

BOLETIM DE MONITORAMENTO DOS  
RESERVATÓRIOS DO RIO SÃO  
FRANCISCO

v.3, n. 6, jun. 2008

**República Federativa do Brasil**

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente

**Ministério do Meio Ambiente – MMA**

Carlos Minc

Ministro

**Agência Nacional de Águas – ANA**

**Diretoria Colegiada**

José Machado – Diretor-Presidente

Benedito Braga

Oscar Cordeiro Netto

Bruno Pagnoccheschi

Dalvino Troccoli Franca

**Superintendência de Usos Múltiplos**

Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho

# **BOLETIM DE MONITORAMENTO DOS RESERVATÓRIOS DO RIO SÃO FRANCISCO**



## Conselho editorial

Presidente: Benedito Braga

Membros:

João Gilberto Lotufo Conejo

Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho

Paulo Lopes Varella Neto

Reginaldo Pereira Miguel

Colaboradores: Rafael Xavier Meriade Sena & Adalberto Meller

Preparador de originais: Ivan Laerte Fett Laydner

Revisor de Texto: Flávio Hermínio de Carvalho

Projeto gráfico: SUM

Os conceitos emitidos nesta publicação são de inteira responsabilidade dos autores.

Exemplares desta publicação podem ser solicitados para:

Agência Nacional de Águas – ANA

Centro de Documentação

Setor Policial Sul– Área 5, Quadra 3, Bloco L

70610-200 Brasília – DF

Fone: (61) 2109-5396

Fax: (61) 2109-5265

Endereço eletrônico: <http://www.ana.gov.br>

Correio eletrônico: [cedoc@ana.gov.br](mailto:cedoc@ana.gov.br)

©Agência Nacional de Águas 2007

Todos os direitos reservados.

É permitida a reprodução de dados e de informações contidas nesta publicação, desde que citada a fonte.

Catálogo na fonte – CEDOC – Biblioteca

A265b Agência Nacional de Águas (Brasil)

Boletim de Monitoramento dos Reservatórios do Rio São Francisco / Agência Nacional de Águas, Superintendência de Usos Múltiplos.

Brasília : ANA, 2007.

Mensal.

1. Administração Pública. 2. Agência Reguladora. 3. Relatório.  
4. Agência Nacional de Águas (Brasil).

CDU 556.18 (81) (047.32)

## **SUMÁRIO:**

- Bacia hidrográfica do rio São Francisco .....	06
- Observações adicionais referentes à operação no mês de maio . .....	15

## Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco




A bacia hidrográfica do rio São Francisco inserida no território nacional, suas principais Usinas Hidrelétricas (UHE's) e postos fluviométricos.

O monitoramento dos reservatórios, como instrumento de gestão dos recursos hídricos, tem a função de realizar o acompanhamento dos seus níveis de água e das vazões afluentes e defluentes aos mesmos, servindo de suporte para a tomada de decisões sobre a sua operação, de forma a permitir o uso múltiplo dos recursos hídricos.

A ANA tem a atribuição de definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas e, no caso de reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos, tais definições serão efetuadas em articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS (Lei nº 9.984/2000, art. 4º, inciso XII e § 3º).

Abaixo é mostrado esquema com os principais reservatórios da bacia do rio São Francisco, suas características e um balanço geral da operação no mês:

### PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS DA BACIA:

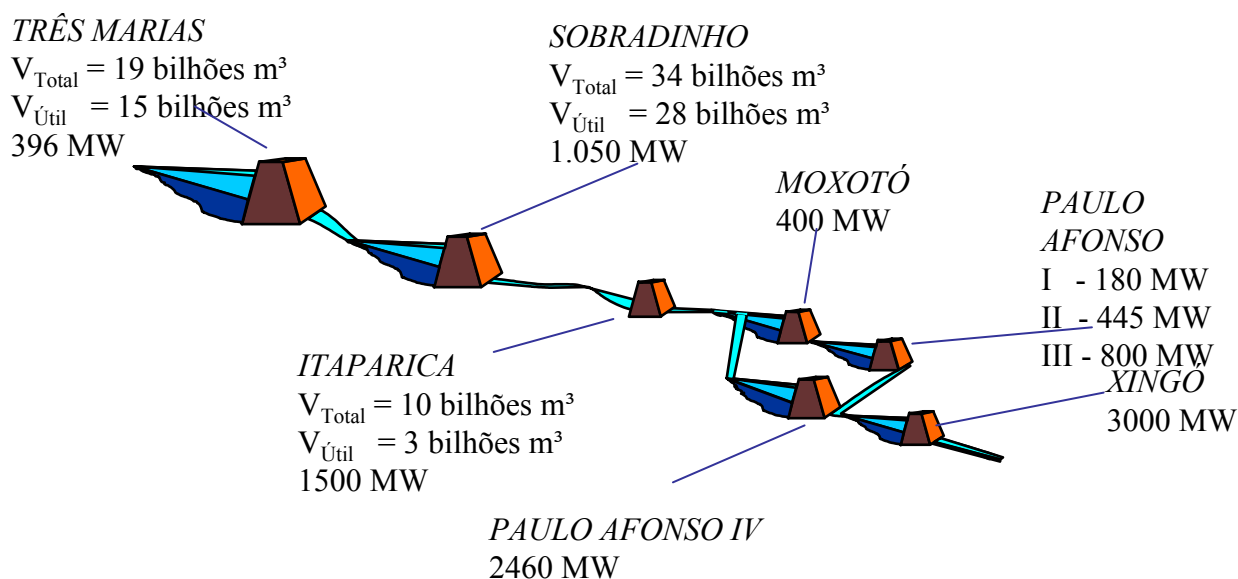

### PRINCIPAIS DADOS DOS RESERVATÓRIOS:


Reservatório	Mínimo Operacional		Máximo Operacional		Volume Útil (hm³)	Restrições de descarga (m³/s)	
	Cota (m)	Vol (hm³)	Cota (m)	Vol (hm³)		mínima	máxima
Três Marias	549,2	4.250	572,5	19.528	15.278	500	2.500
Sobradinho	380,5	5.447	392,5	34.116	28.669	1.300	8.000
Itaparica	299,0	7.243	304,0	10.782	3.539	-	-
Moxotó	251,5	1.226	251,5	1.226	-	-	-
Paulo Afonso 1/3	230,3	26	230,3	26	-	-	-
Paulo Afonso 4	251,5	121	251,5	121	-	-	-
Xingó	138,0	3.800	138,0	3.800	-	1.300	8.000

### SITUAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS:


Reservatório	Situação em 30/04/2008				Situação em 31/05/2008			
	Cota (m)	Vol. Acum. (hm³)	Vol. Útil Acum. (hm³)	% Vol. Útil	Cota (m)	Vol. Acum. (hm³)	Vol. Útil Acum. (hm³)	% Vol. Útil
Três Marias	572,05	19.215	14.965	97,95	572	19.151	14.901	97,53
Sobradinho	390,38	26.183	20.736	72,33	390,44	26.387	20.940	73,04
Itaparica	303,87	10.676	3.433	97,01	303,92	10.716	3.473	98,14
Moxotó	251,48	1.226	-	-	251,36	1.226	-	-
Paulo Afonso 1/3	230,13	26	-	-	230,1	26	-	-
Paulo Afonso 4	251,25	121	-	-	251,07	121	-	-
Xingó	137,46	3.800	-	-	137,67	3.800	-	-

Período: janeiro de 2006 até maio de 2008

### TRÊS MARIAS - VAZÕES

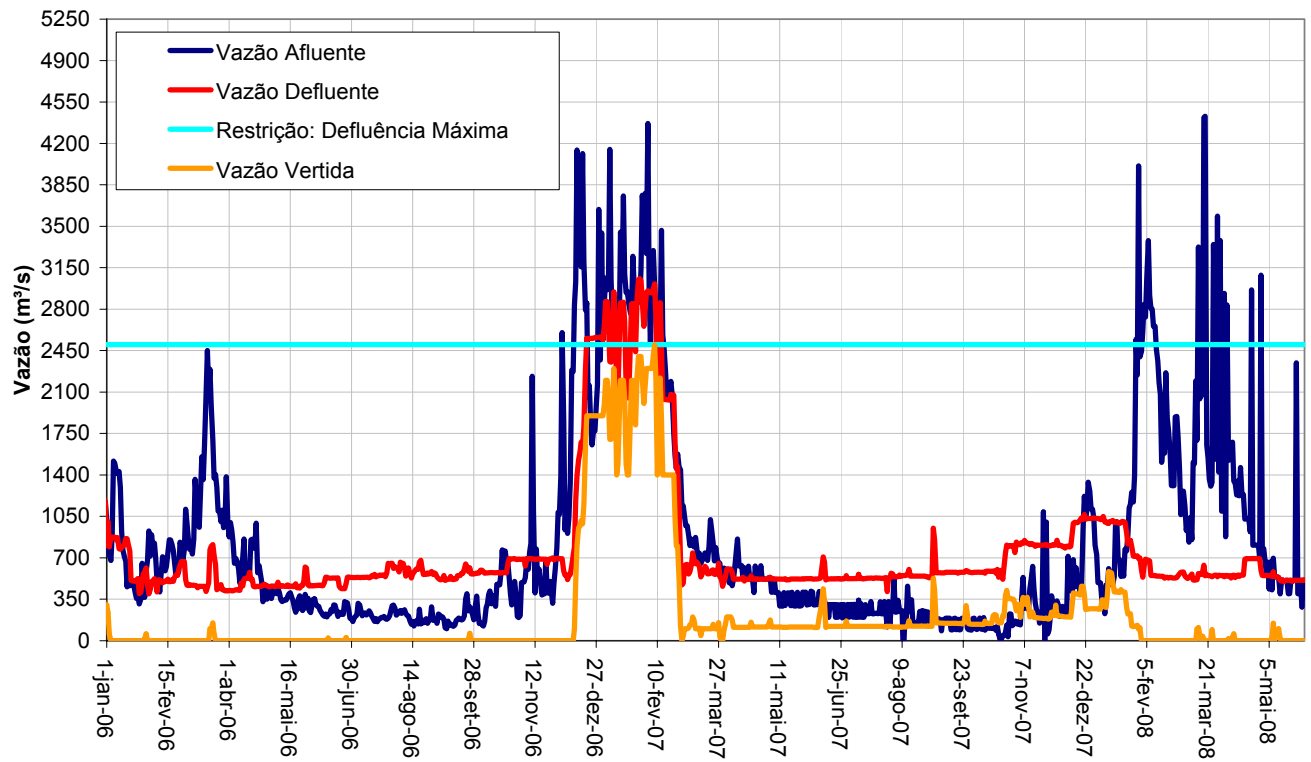


### TRÊS MARIAS - VOLUME ACUMULADO

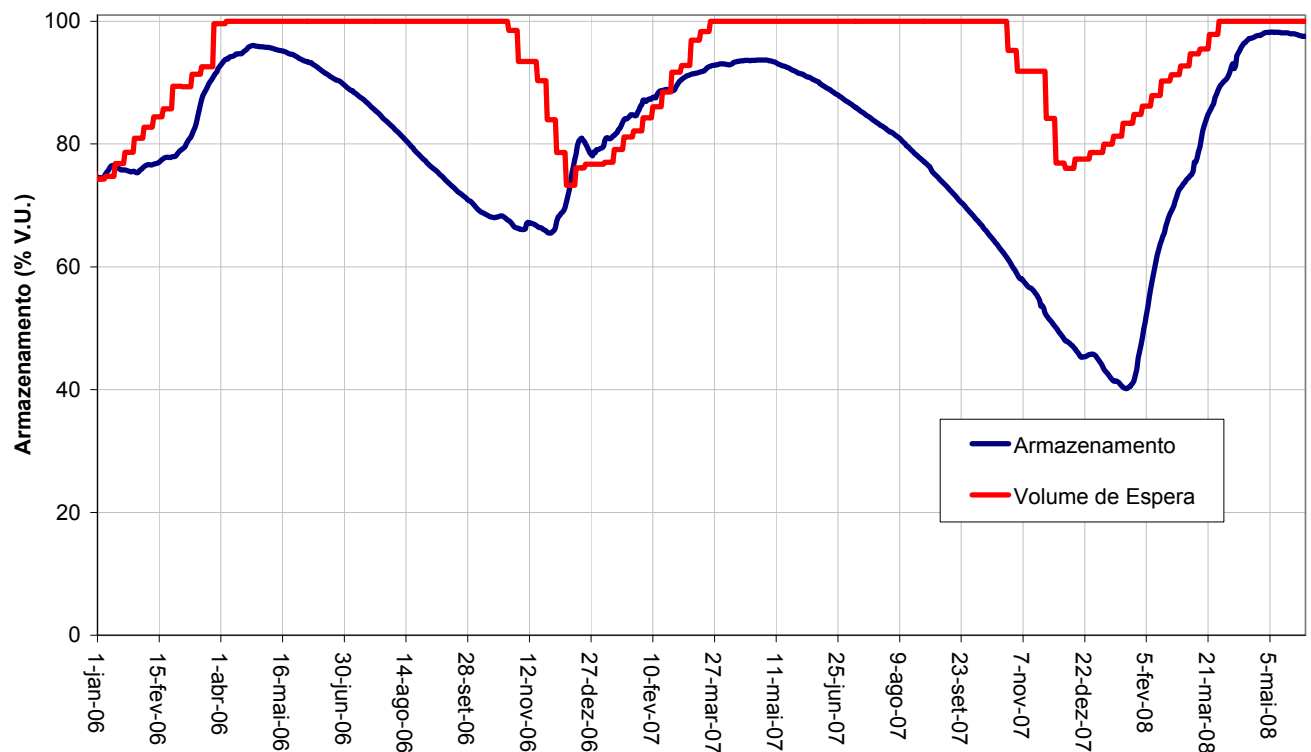




Período: maio de 2008

### TRÊS MARIAS - VAZÕES

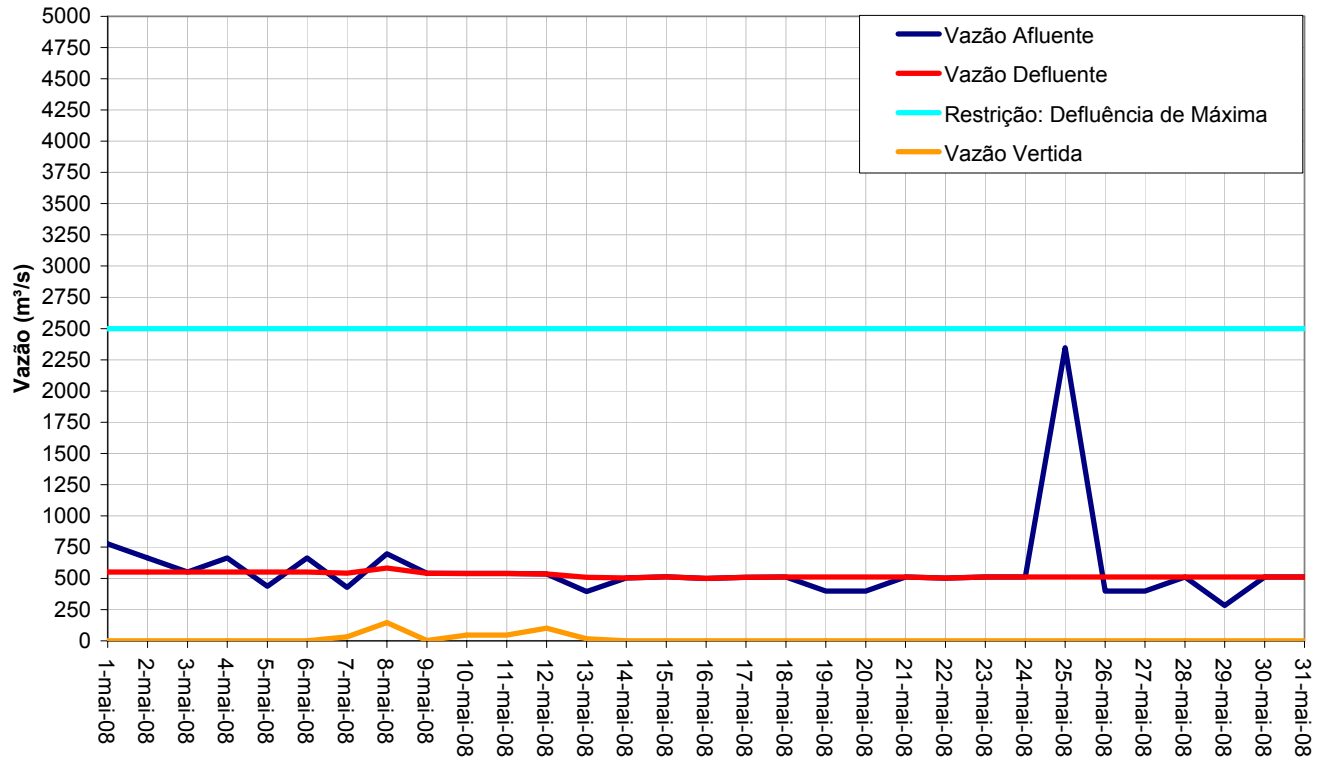


### TRÊS MARIAS - VOLUME ACUMULADO

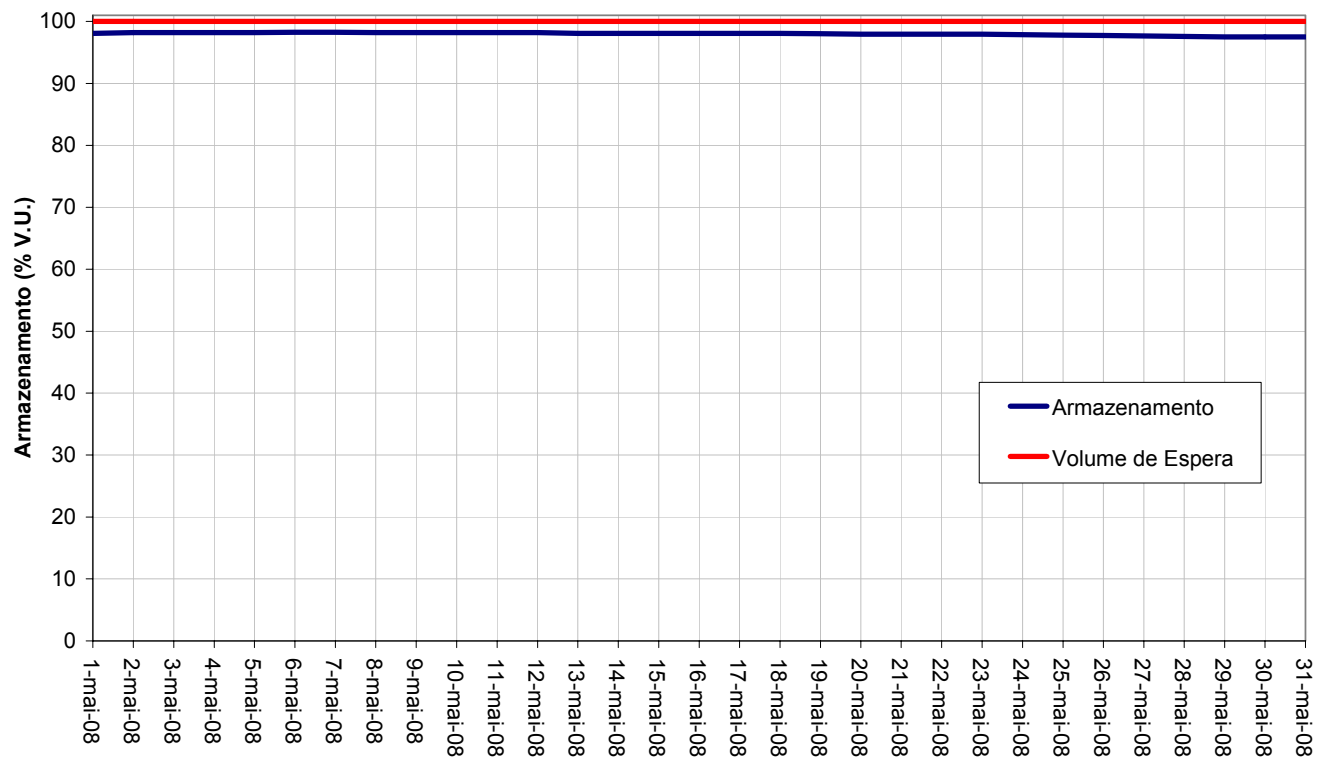


Período: janeiro de 2006 até maio de 2008

### SOBRADINHO - VAZÕES

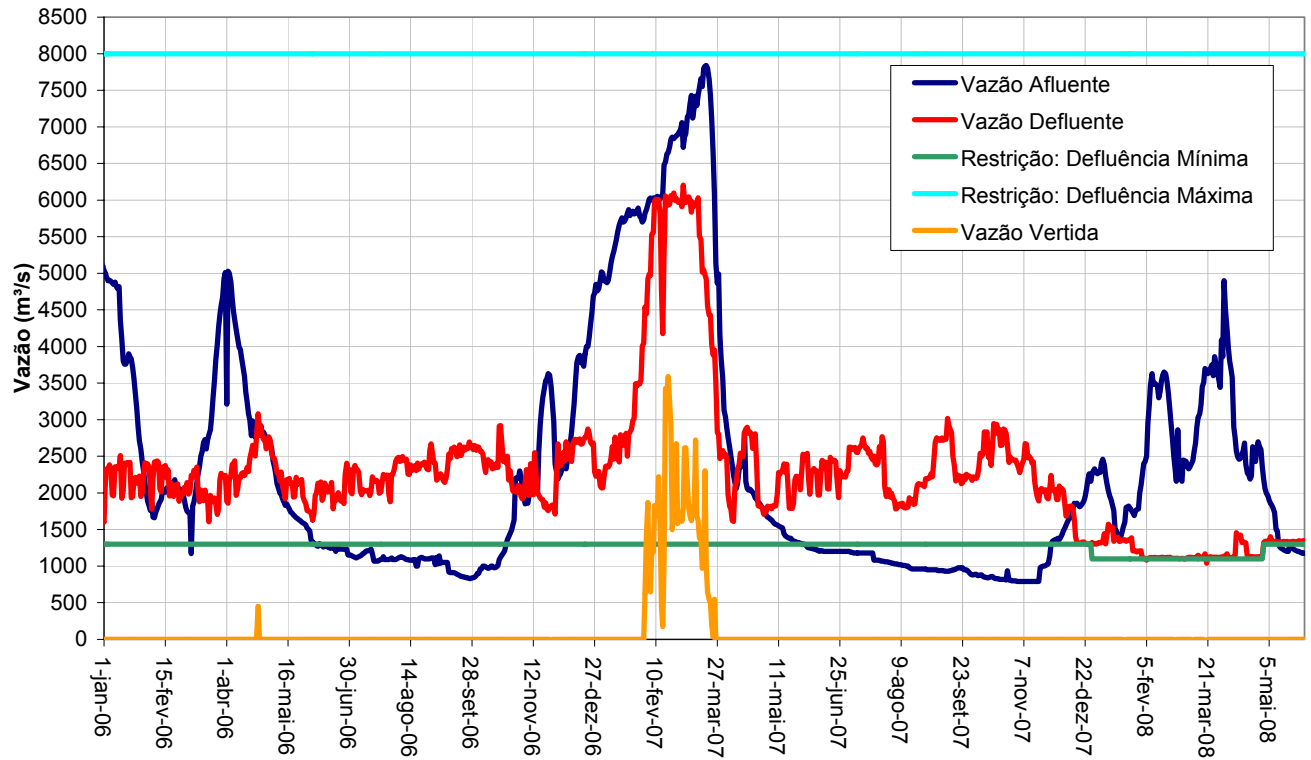


### SOBRADINHO - VOLUME ARMAZENADO

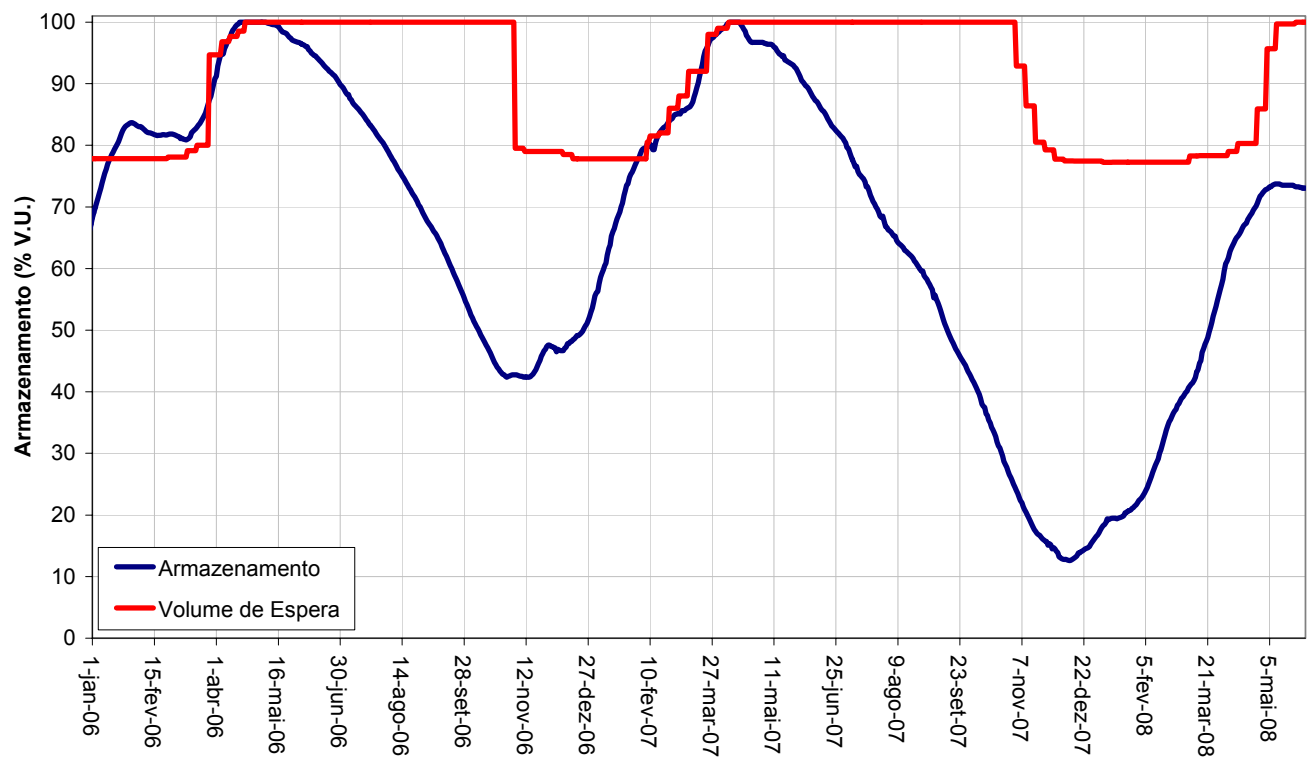


Período: maio de 2008

### SOBRADINHO - VAZÕES

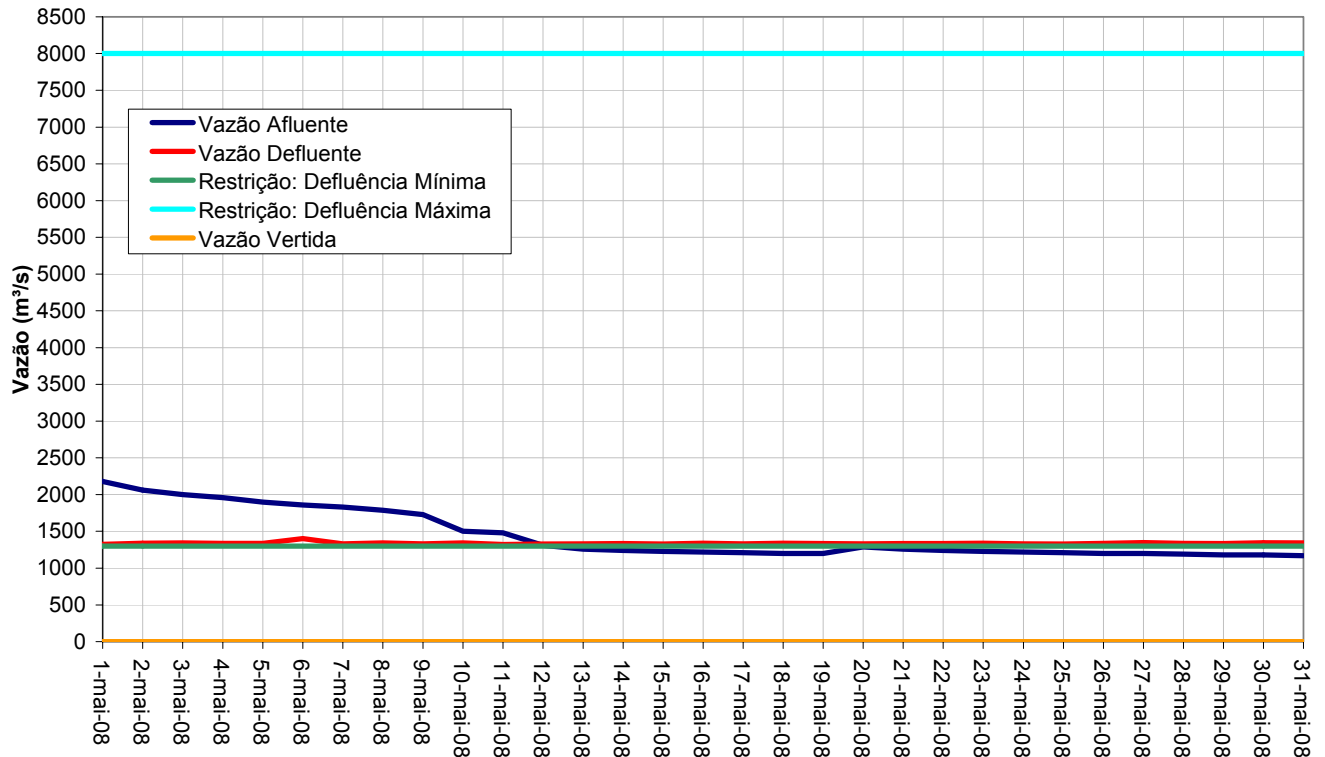


### SOBRADINHO - VOLUME ACUMULADO

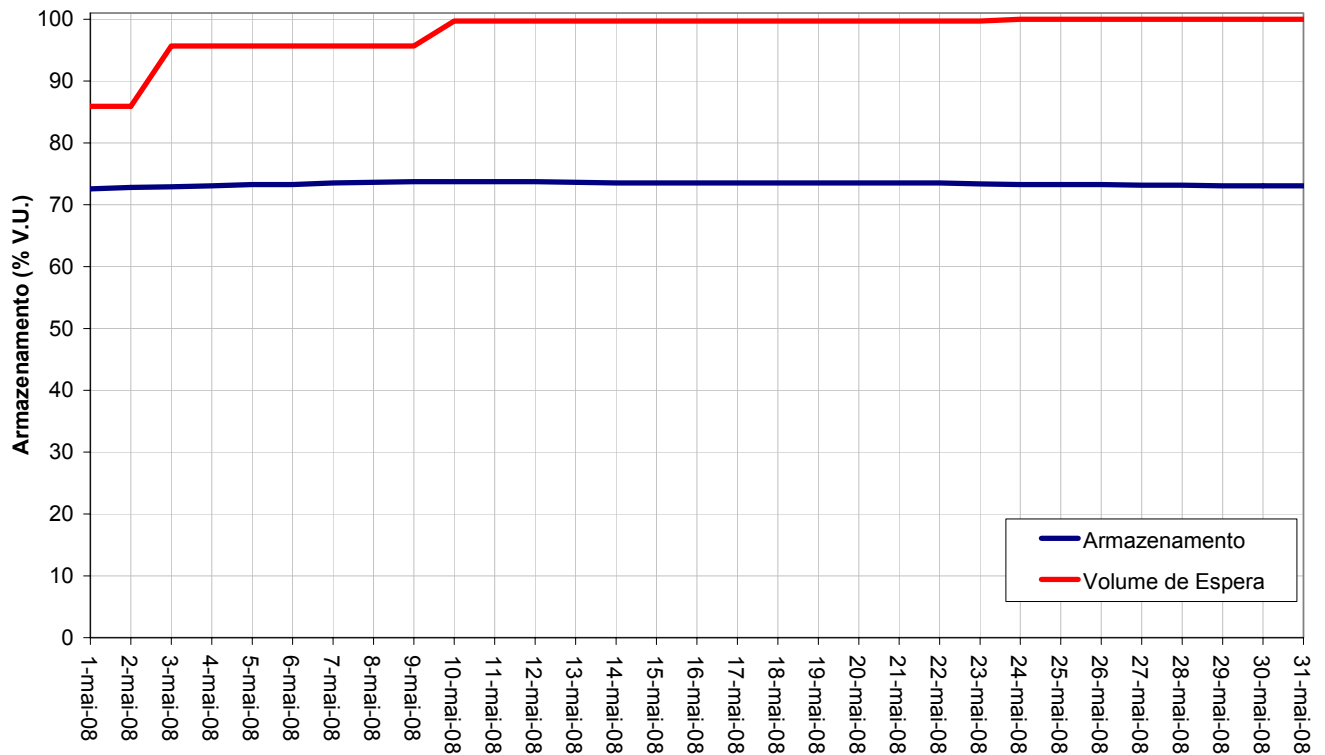


Período: janeiro de 2006 até maio de 2008

### ITAPARICA - VAZÕES

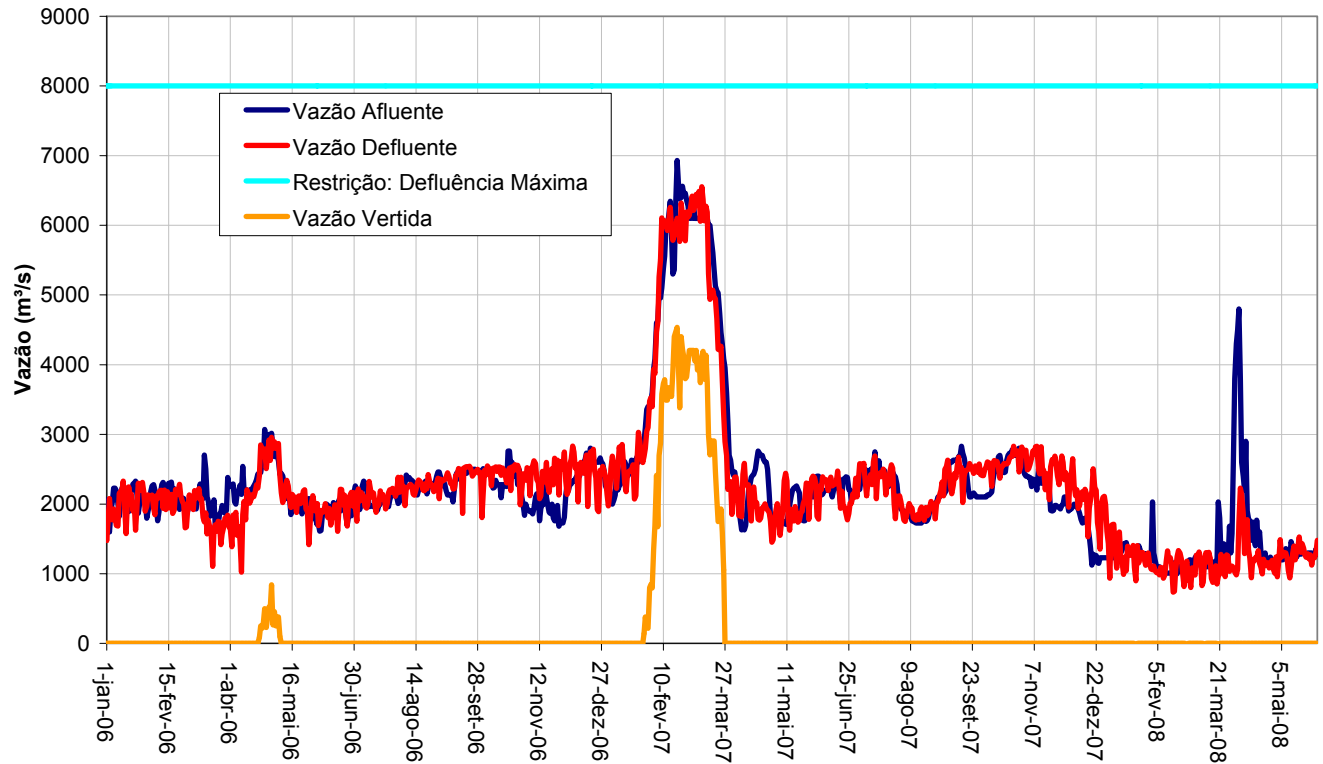


### ITAPARICA - VOLUME ACUMULADO

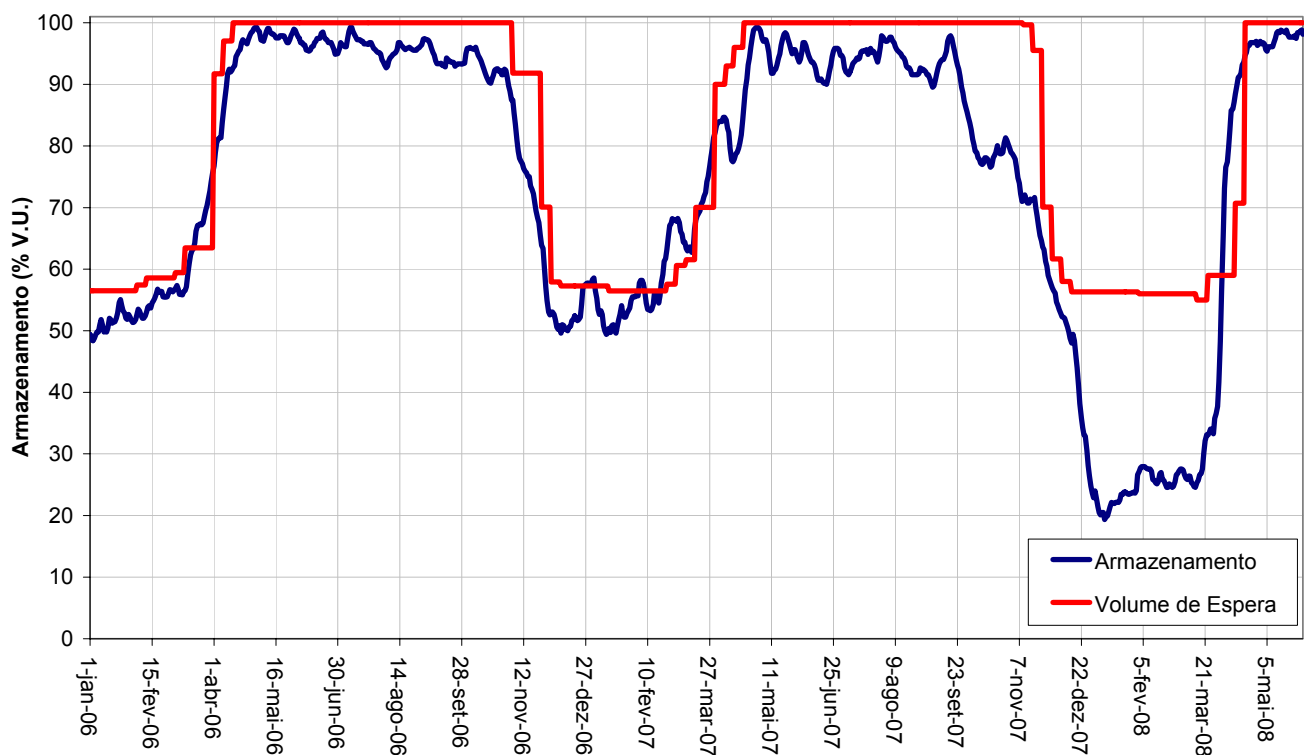


Período: maio de 2008

### ITAPARICA - VAZÕES

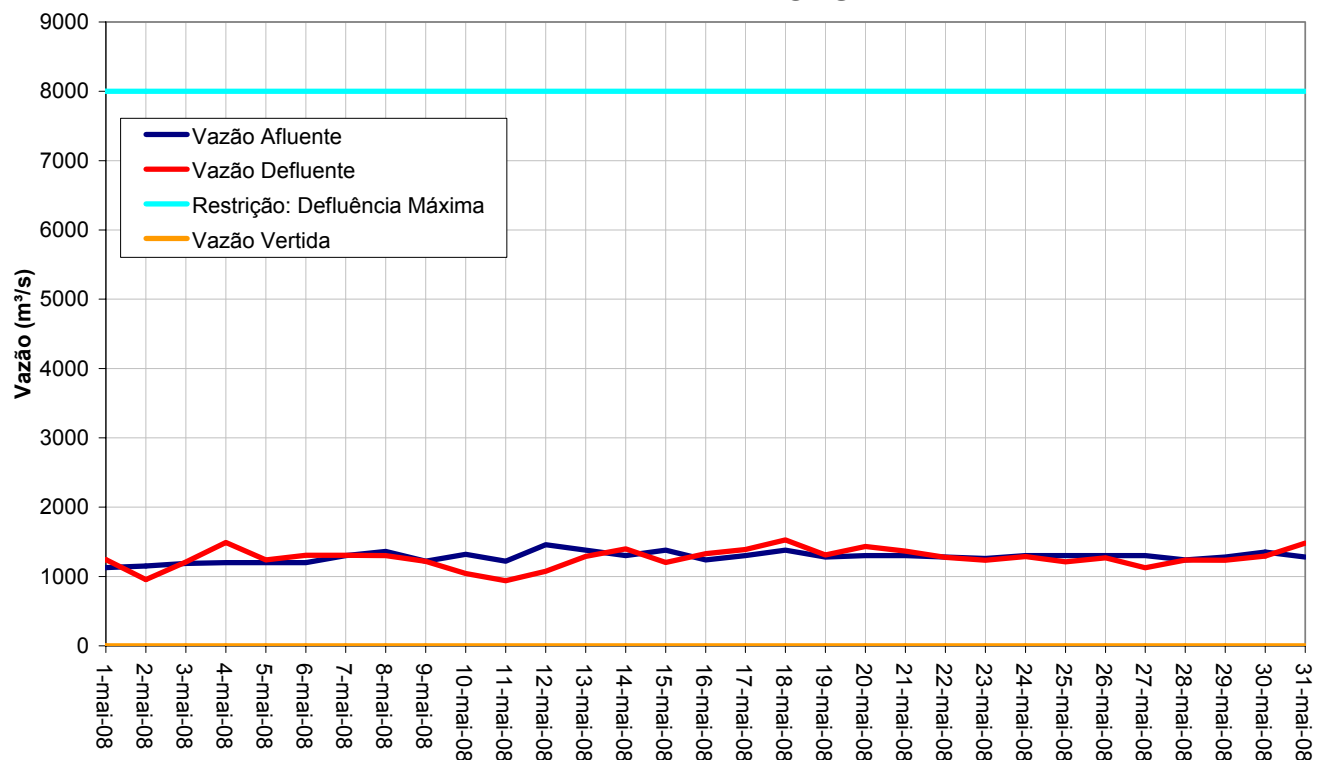


### ITAPARICA - VOLUME ACUMULADO

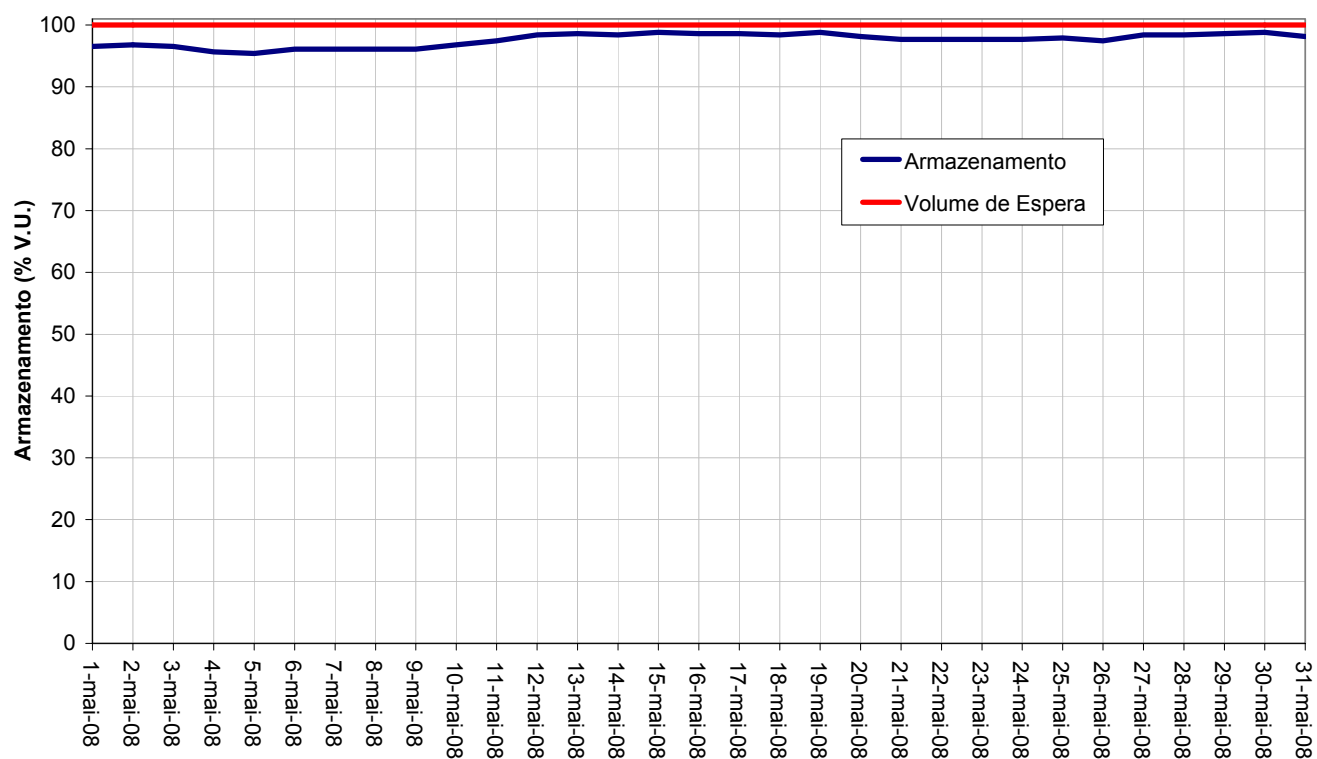


Período: janeiro de 2006 até maio de 2008

### XINGÓ - VAZÕES

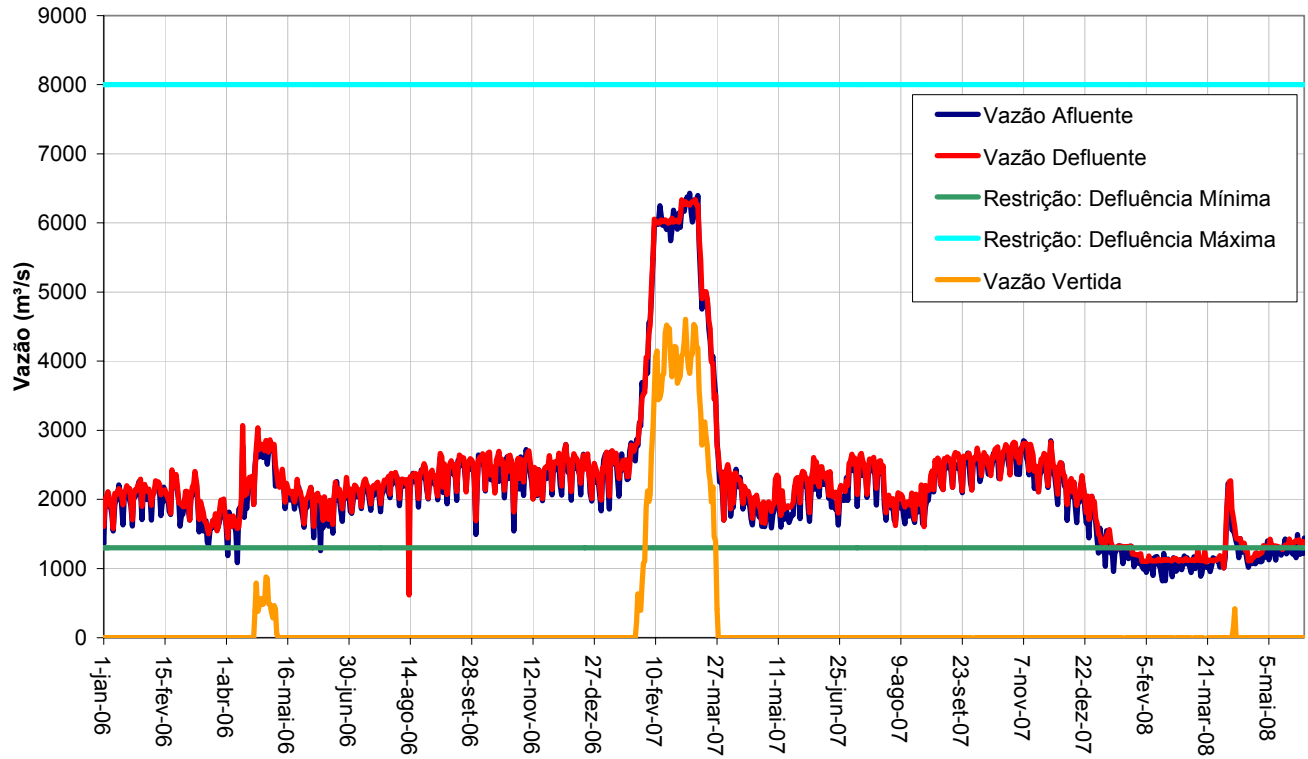

Período: maio de 2008

### XINGÓ - VAZÕES

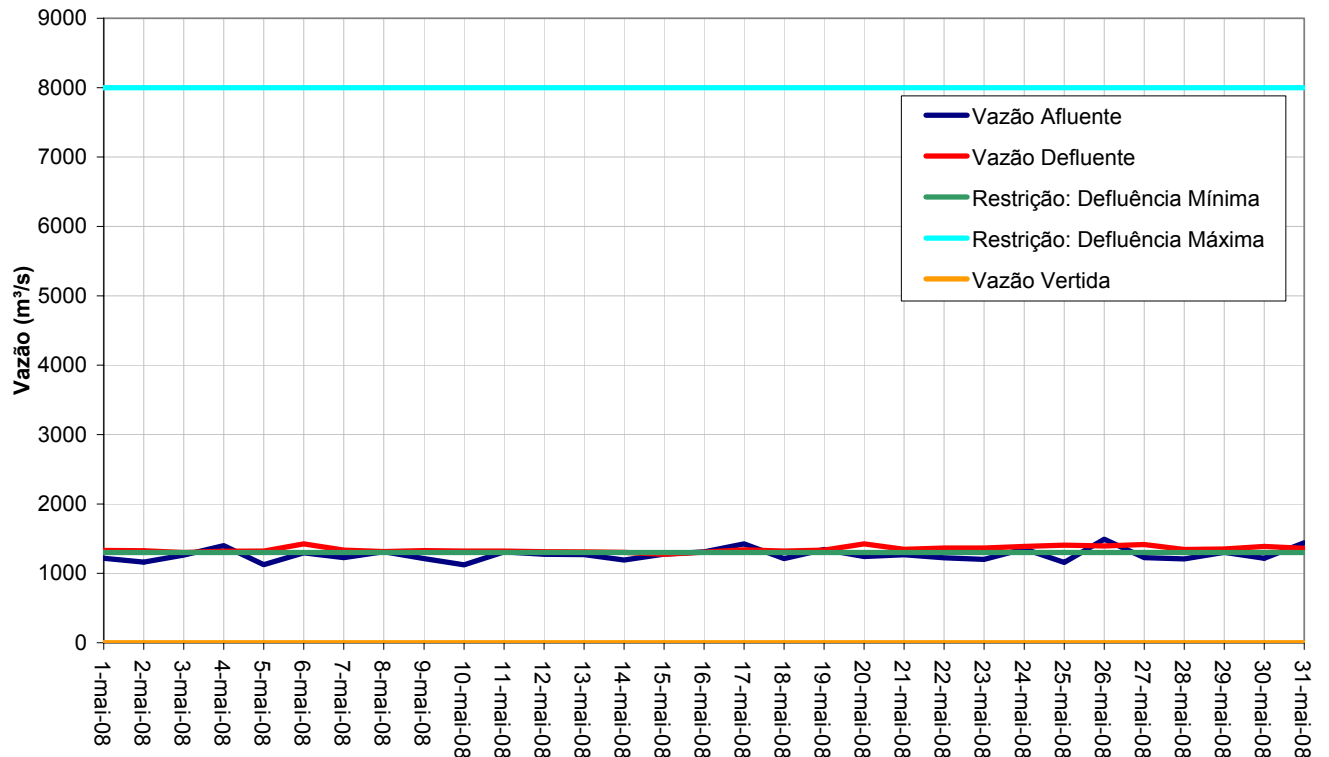

**Observações adicionais referentes à operação nos mês de maio:**

- A vazão natural média verificada no mês de maio para o aproveitamento de Três Marias foi de 537m<sup>3</sup>/s (119 % MLT). Para o aproveitamento de Sobradinho a vazão foi de 1936 m<sup>3</sup>/s (83 % MLT), em Itaparica 2054m<sup>3</sup>/s (82 % MLT) e em Xingó foi de 2106m<sup>3</sup>/s (82 % MLT).
- A defluência média do reservatório de Três Marias foi de 524m<sup>3</sup>/s (sendo 12,5 m<sup>3</sup>/s vertidos), enquanto que a defluência média de Sobradinho, foi de 1337m<sup>3</sup>/s.
- O armazenamento do reservatório de Três Marias apresentou leve redução, passando de 97,95 %, no dia 30 de abril, para 97,53 %, no dia 31 de maio. Houve aumento do armazenamento do reservatório de Sobradinho, que passou de 72,33 % a 73,04 %. Também houve ligeiro aumento do armazenamento do reservatório de Itaparica de 97,01 % para 98,14 %.
- Após o término do período chuvoso os reservatórios apresentam níveis satisfatórios.