

BOLETIM DE MONITORAMENTO DOS
RESERVATÓRIOS
DO SISTEMA HIDRÁULICO
DO RIO PARAÍBA DO SUL
v.5, n.03, mar. 2010

República Federativa do Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente

Ministério do Meio Ambiente – MMA

Carlos Minc Baumfeld

Ministro

Agência Nacional de Águas – ANA

Diretoria Colegiada

Vicente Andreu Guillo – Diretor-Presidente

Dalvino Franca

João Gilberto Lotufo

Paulo Varella

Superintendência de Usos Múltiplos

Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho

Boletim de Monitoramento dos Reservatórios do Sistema Hidráulico do Rio Paraíba do Sul



Comitê de Editoração

Presidente: João Gilberto Lotufo Conejo

Membros:

Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho

Ney Maranhão

Ricardo Medeiros de Andrade

Reginaldo Pereira Miguel

Preparador de originais: Antonio Augusto Borges de Lima

Revisor de Texto: Adalberto Meller

Projeto gráfico: SUM

Os conceitos emitidos nesta publicação são de inteira responsabilidade dos autores.

Exemplares desta publicação podem ser solicitados para:

Agência Nacional de Águas – ANA

Centro de Documentação

Setor Policial Sul– Área 5, Quadra 3, Bloco L

70610-200 Brasília – DF

Fone: (61) 2109-5396

Fax: (61) 2109-5265

Endereço eletrônico: <http://www.ana.gov.br>

Correio eletrônico: cedoc@ana.gov.br

©Agência Nacional de Águas 2010

Todos os direitos reservados.

É permitida a reprodução de dados e de informações contidas nesta publicação, desde que citada a fonte.


Catálogo na fonte – CEDOC – Biblioteca

A265b Agência Nacional de Águas (Brasil)
Boletim de Monitoramento dos Reservatórios do Sistema
Hidráulico do rio Paraíba do Sul / Agência Nacional de Águas,
Superintendência de Usos Múltiplos.
Brasília : ANA, 2010.
Mensal.
1. Administração Pública. 2. Agência Reguladora. 3. Relatório.
4. Agência Nacional de Águas (Brasil).
CDU 556.18 (81) (047.32)

SUMÁRIO:

- Bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul	06
- Regras de operação do Sistema Hidráulico do rio Paraíba do Sul	07
- Dados operativos do mês de fevereiro.....	08
- Armazenamento dos reservatórios	09
- Aproveitamento de Paraibuna	10
- Aproveitamento de Santa Branca	12
- Aproveitamento de Jaguari	14
- Aproveitamento de Funil	16
- Aproveitamento de Santa Cecília	18
- Aproveitamento de Pereira Passos	19
- Observações adicionais referentes à operação no mês de fevereiro.....	20

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

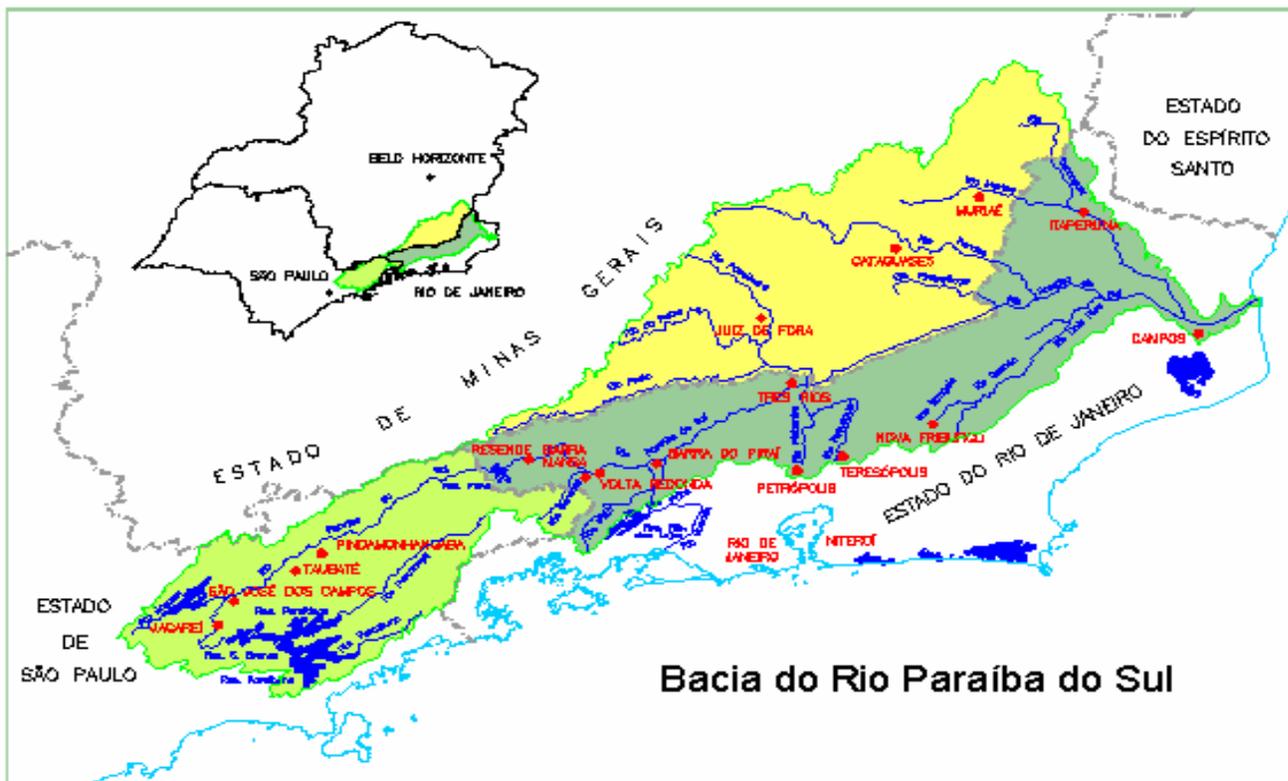

Representação Esquemática do Complexo Hidrelétrico do Paraíba do Sul/Lajes



Fonte: LABRID da COPPE / UFRJ - Criação: Nelson Nascimento e Celso Pélizzari

O monitoramento dos reservatórios, como instrumento de gestão dos recursos hídricos, consiste em realizar o acompanhamento dos seus níveis d'água e das vazões afluentes e defluentes aos mesmos, servindo de suporte para a tomada de decisões sobre a sua operação, de forma a permitir o uso múltiplo dos recursos hídricos.

A ANA tem a atribuição de definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas. No caso de reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos, tais definições serão efetuadas em articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS (Lei nº 9.984/2000, art. 4º, inciso XII e § 3º).

Abaixo estão listados os principais documentos que tratam das condições de operação dos reservatórios do Sistema Hidráulico do Paraíba do Sul.

Regulamentação referente às condições de operação do sistema hidráulico da bacia do rio Paraíba do Sul anterior à criação da ANA

instrumento	data	Descargas (m ³ /s)						
		Paraibuna	Santa Branca	Jaguari	Funil	Santa Cecília		Pereira Passos
						bombeamento	jusante	
decreto nº 68.324	09/03/1971	-	-	-	-	160 (máx)	90 (min)	-
portaria DNAEE nº 22	14/02/1977	30 (min)	40 (min)	10 (min)	80 (min)	100 (min)	90 (min)	-
decreto nº 81.436	09/03/1978	-	-	-	-	-	71 ¹ (min)	-

Resoluções ANA referentes às condições de operação do sistema hidráulico da bacia do rio Paraíba do Sul

Resolução	data	Descargas mínimas (m ³ /s)							
		Paraibuna	Santa Branca	Jaguari	Funil	Santa Cecília		Pereira Passos	
						bombeamento	jusante		
211	26/05/2003	30	40	10	80	119	71 ¹ (instantânea)	120 (instantânea)	
282	04/08/2003	-	-	-	-	suspensão temp ² .	suspensão temp ² .	suspensão temp ² .	
408	18/11/2003	-	-	-	-	³	³	-	
98	02/03/2004	-	34 (temp)	7 (temp)	-	-	-	-	
465 ⁴	20/09/2004	30	40	10	80	119	71 (instantânea)	120 (instantânea)	


1 - O Decreto nº 81.436/78 reduziu a vazão mínima a jusante de Santa Cecília para 71 m³/s quando em decorrência de condições hidrológicas adversas. Esta configuração foi mantida com a Resolução 211/2003.

2 - A resolução 282/2003 reduziu a vazão mínima em Santa Cecília de 190 (119 + 71) para 160 m³/s, suspendendo temporariamente os valores para bombeamento, jusante e em Pereira Passos.

3 - A resolução 408/2003 permitiu a redução do valor de 160m³/s em Santa Cecília, sempre que se usar o reservatório de Lajes para complementar a necessidade da ETA do Guandú.

4 - A resolução 465/2004 revogou as resoluções 282/2003, 408/2003 e 98/2004, restabelecendo as condições preconizadas na resolução 211/2003.

Em setembro de 2004, por solicitação do ONS que tinha como base resultados de simulação para o reservatório de Funil, e tendo em vista a situação de armazenamento do Sistema (50,9 % em 31 de agosto), foi aprovada pela ANA a resolução nº 465 que revogou as resoluções nºs 282 e 408 de 2003 e nº 98 de 2004, pondo fim ao período crítico do Sistema Paraíba do Sul, voltando os reservatórios da Bacia a operarem dentro das regras estabelecidas pela resolução nº 211/2003.

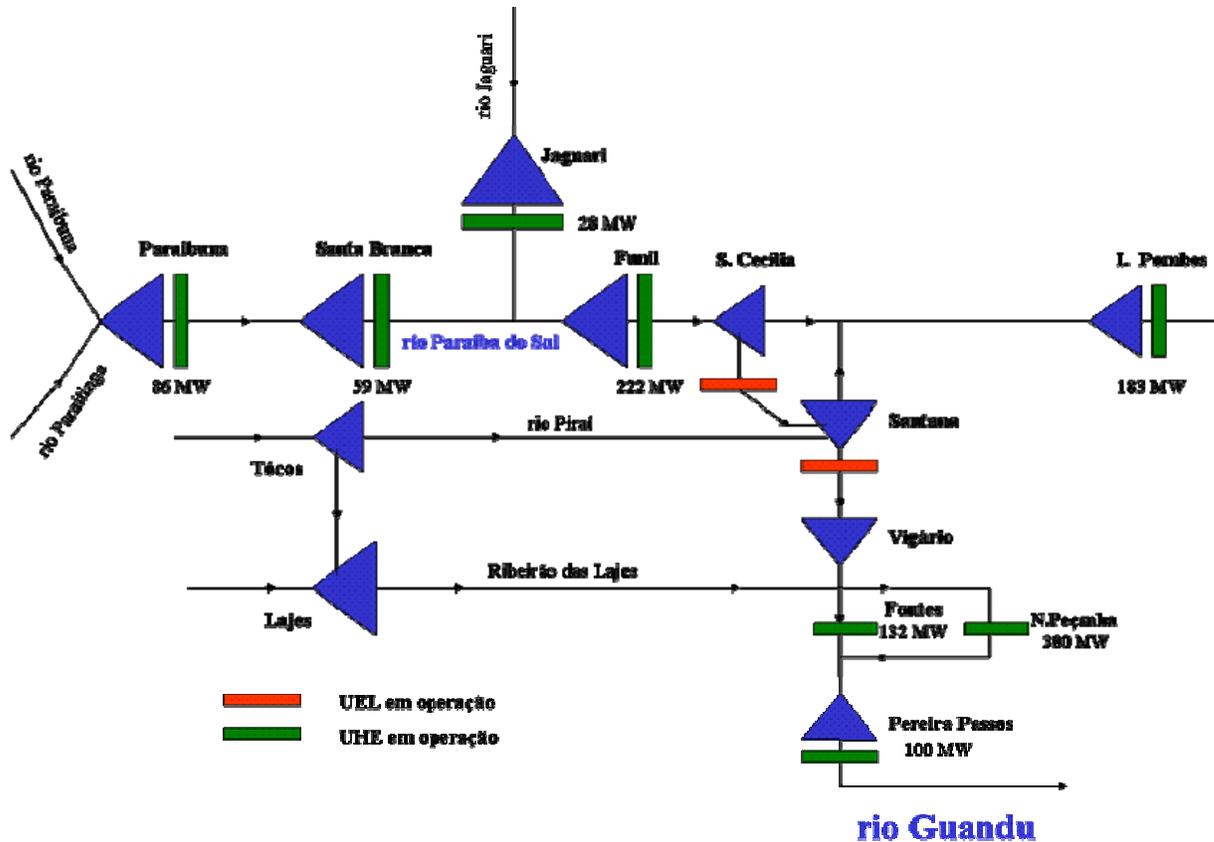

DADOS DOS RESERVATÓRIOS:



RESERVATÓRIOS	Volume Máximo (hm³)	Volume Mínimo (hm³)	Volume Útil (hm³)	Vol. Mínimo / Vol. Máximo (%)	Distribuição do Volume Útil (%)
Paraibuna	4.731,7	2.095,6	2.636,1	44,29	61%
Santa Branca	439,0	131,0	308,0	29,84	7%
Jaguari	1.235,6	443,1	792,5	35,86	18%
Funil	888,3	283,0	605,3	31,86	14%
Reservatório Equivalente	7.294,7	2.952,8	4.341,9	40,48	100%

RESERVATÓRIOS	Situação em 31/01/2010				Situação em 28/02/2010			
	Cota (m)	Vol. Acum. (hm³)	Vol. Útil Acum. (hm³)	% Vol. Útil	Cota (m)	Vol. Acum. (hm³)	Vol. Útil Acum. (hm³)	% Vol. Útil
Paraibuna	714,75	4.866	2.770	105,09	714,28	4.782	2.686	101,89
Santa Branca	621,32	420	289	93,82	620,65	401	270	87,73
Jaguari	623,39	1.257	814	102,76	623,04	1.238	795	100,28
Funil	463,28	772	489	80,85	461,87	723	440	72,68
Reservatório Equivalente	-	7.316	4.363	100,5%	-	7.144	4.191	96,5%
Santa Cecília	352,94	-	-	-	352,92	-	-	-
Pereira Passos*	84,82	-	-	-	85,37	-	-	-



* - A UHE Pereira Passos é abastecida pelo reservatório denominado Ponte Coberta

Evolução do armazenamento do Reservatório Equivalente (% V.U.):



Data	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
28/fev	38,1	54,5	88,6	87,6	72,9	72,8	56,9	50,0	43,4	39,1	37,4	69,1	88,6	75,8	56,6	83,3	96,5

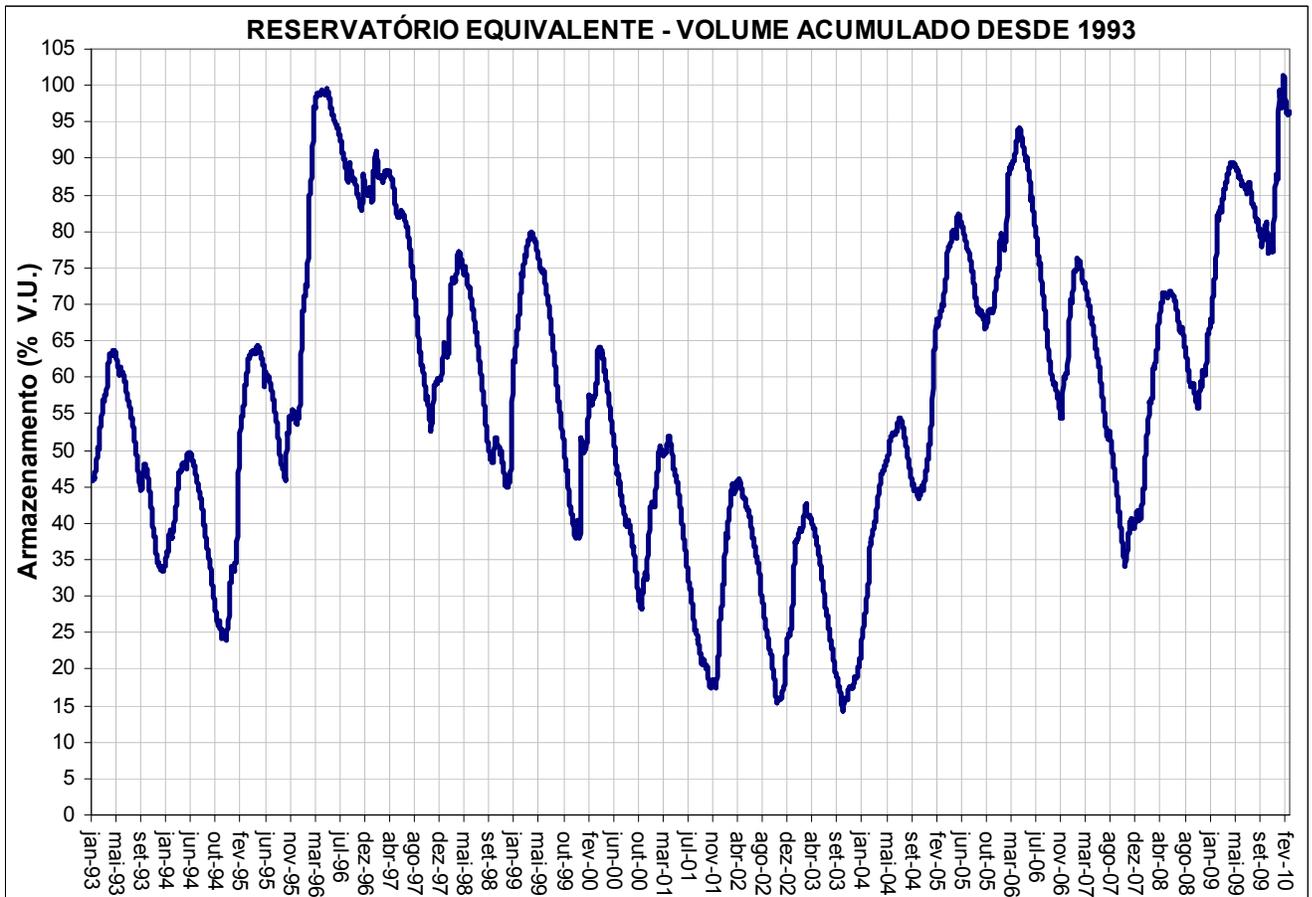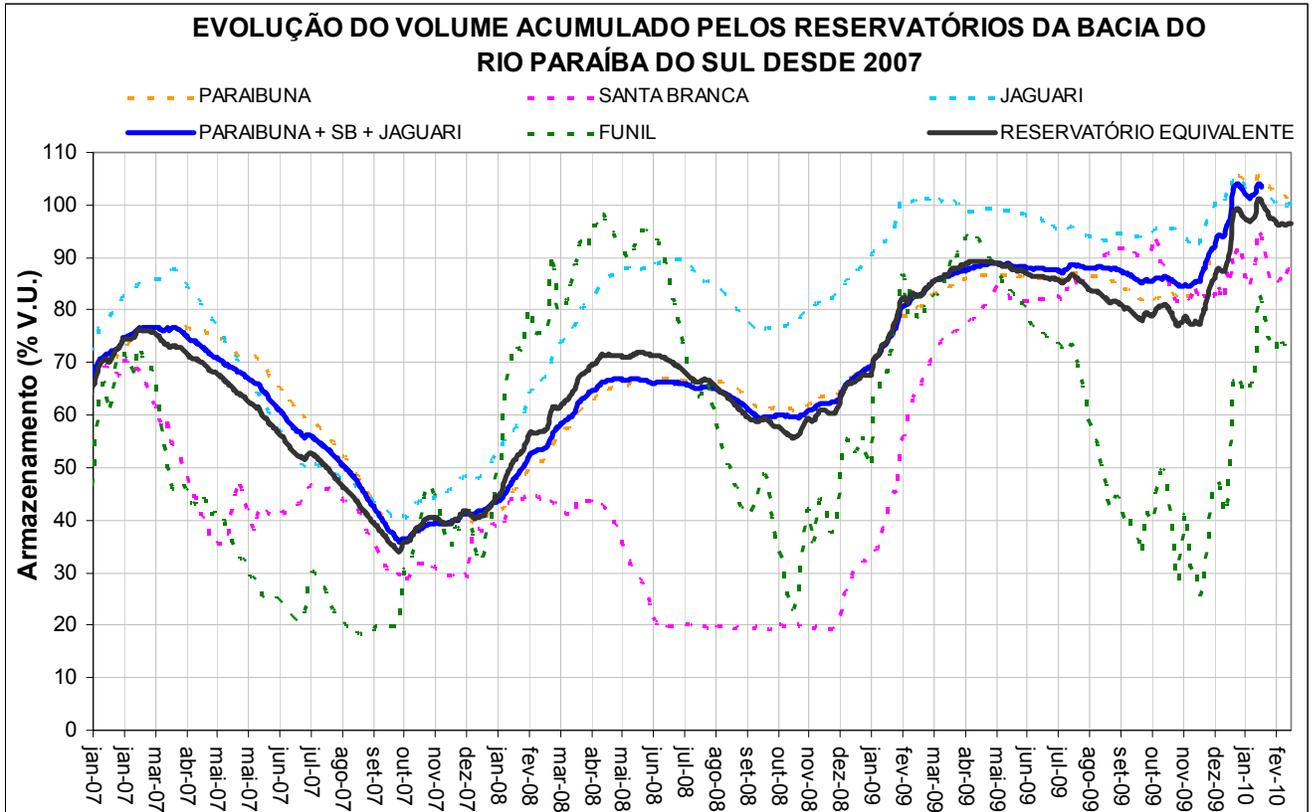



Período: janeiro de 2009 até fevereiro de 2010

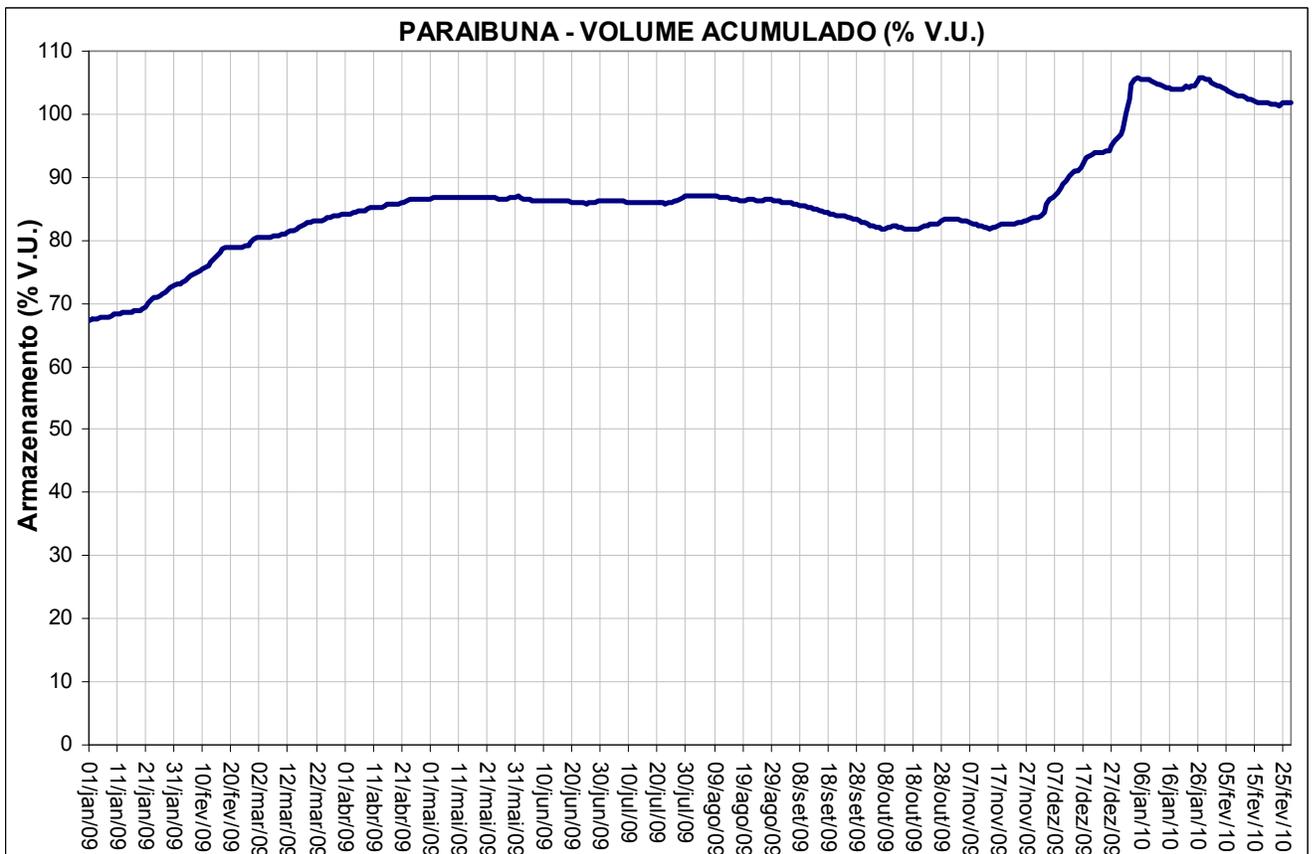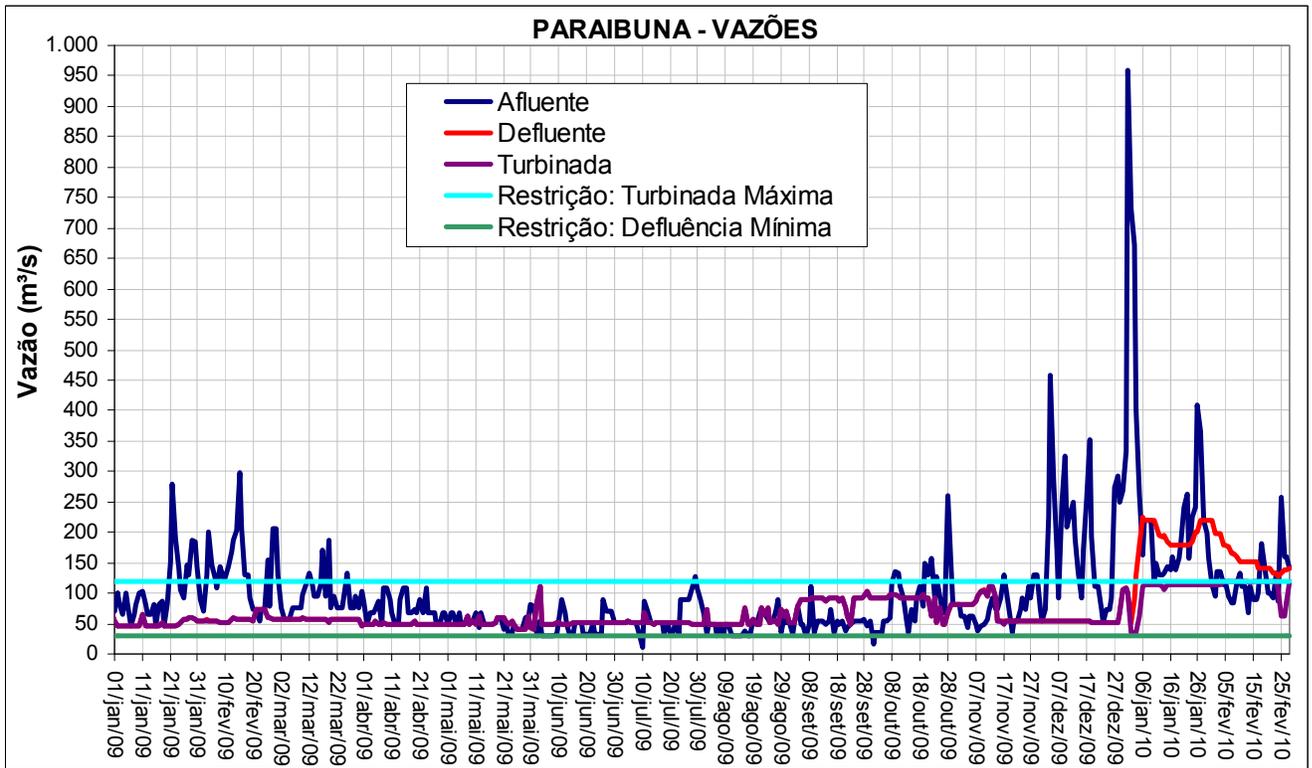



Período: fevereiro de 2010

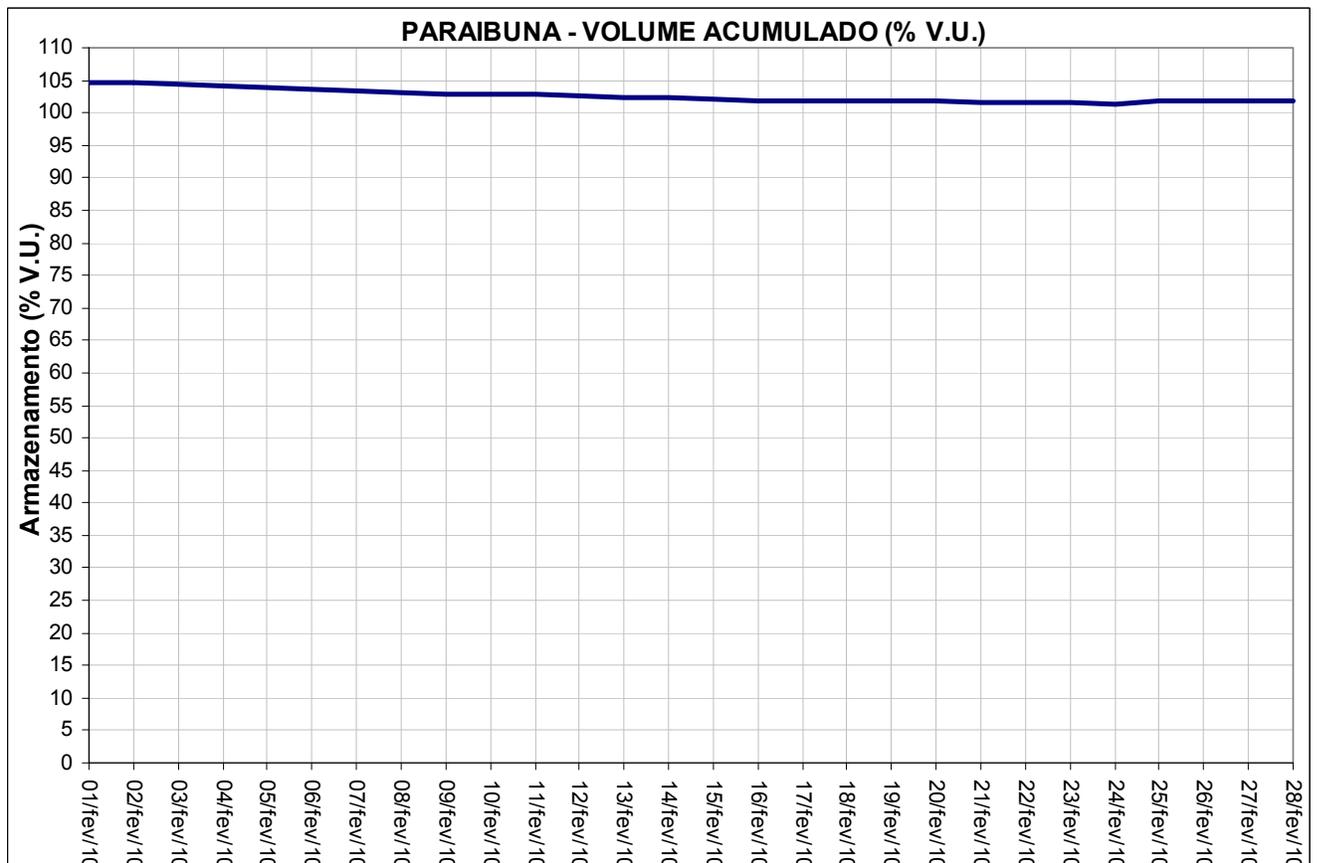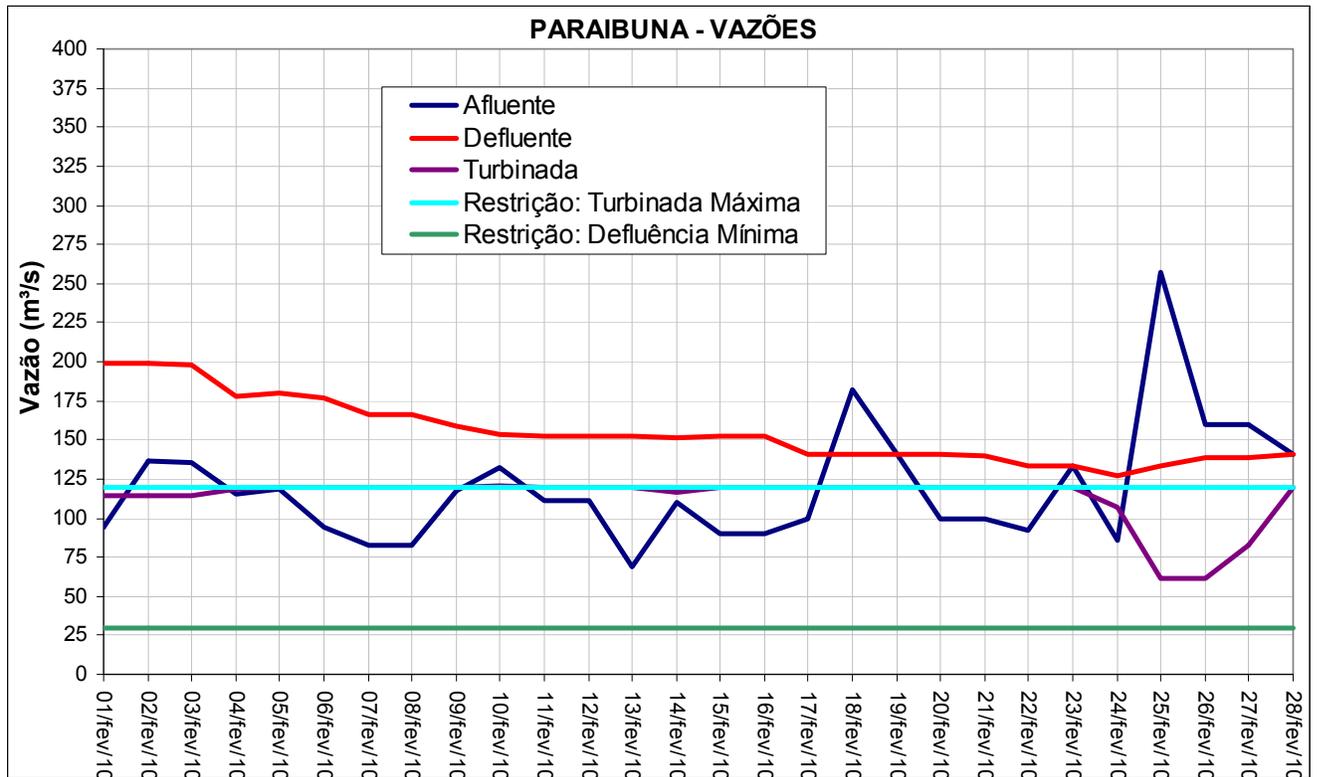



Período: janeiro de 2009 até fevereiro de 2010

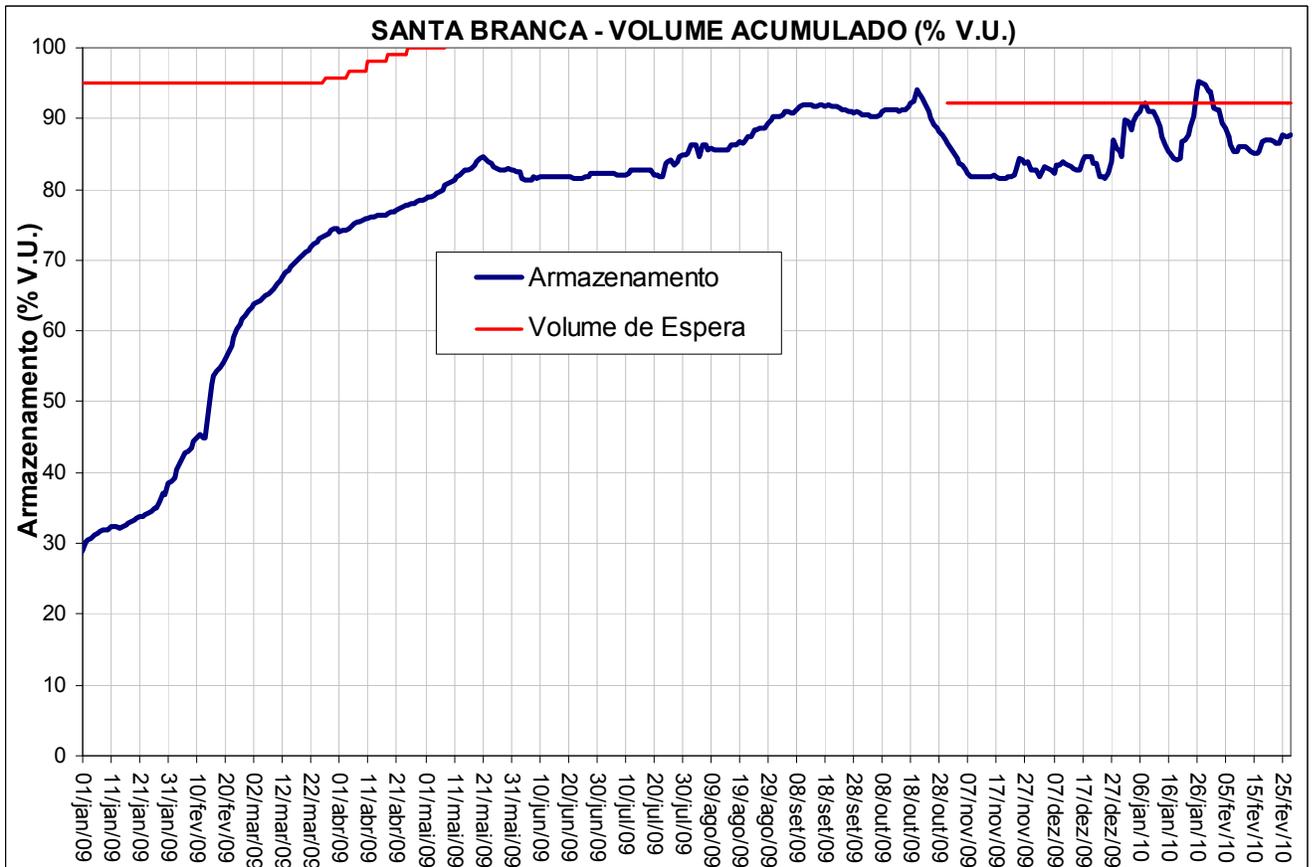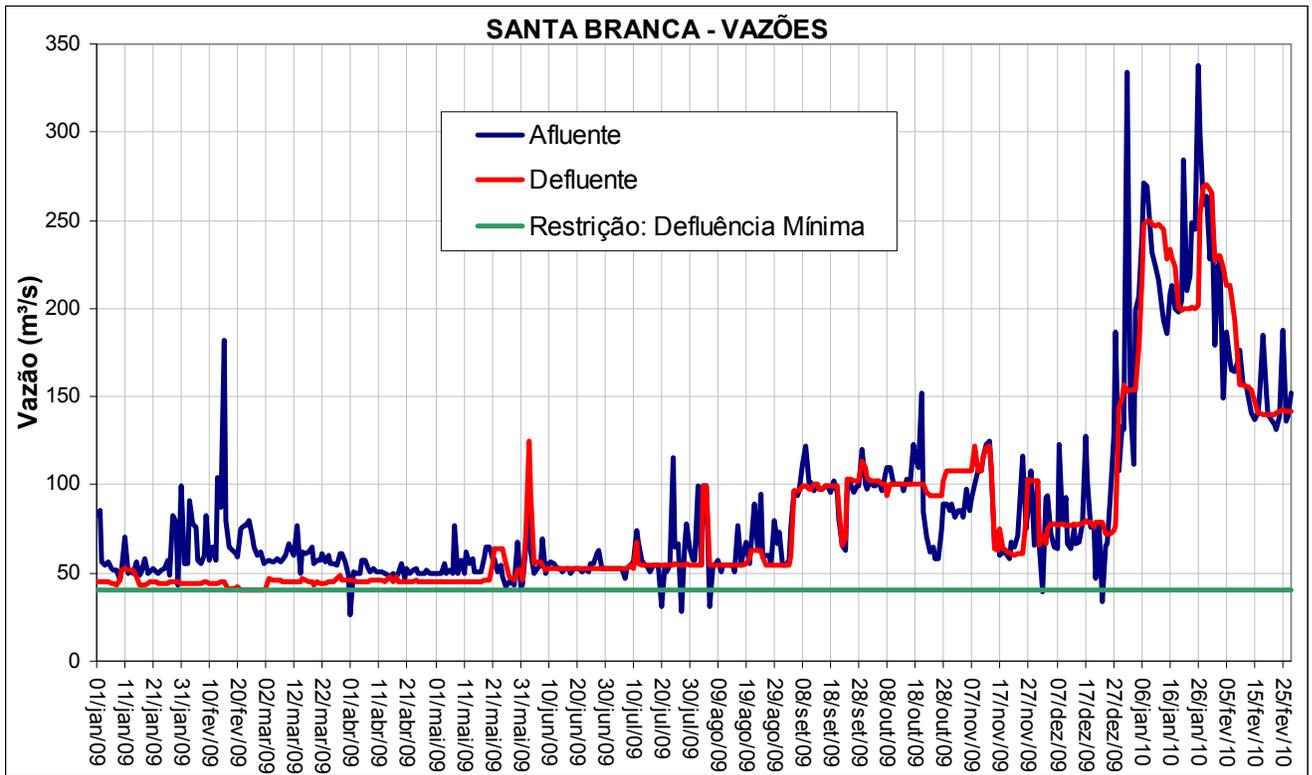



Período: fevereiro de 2010

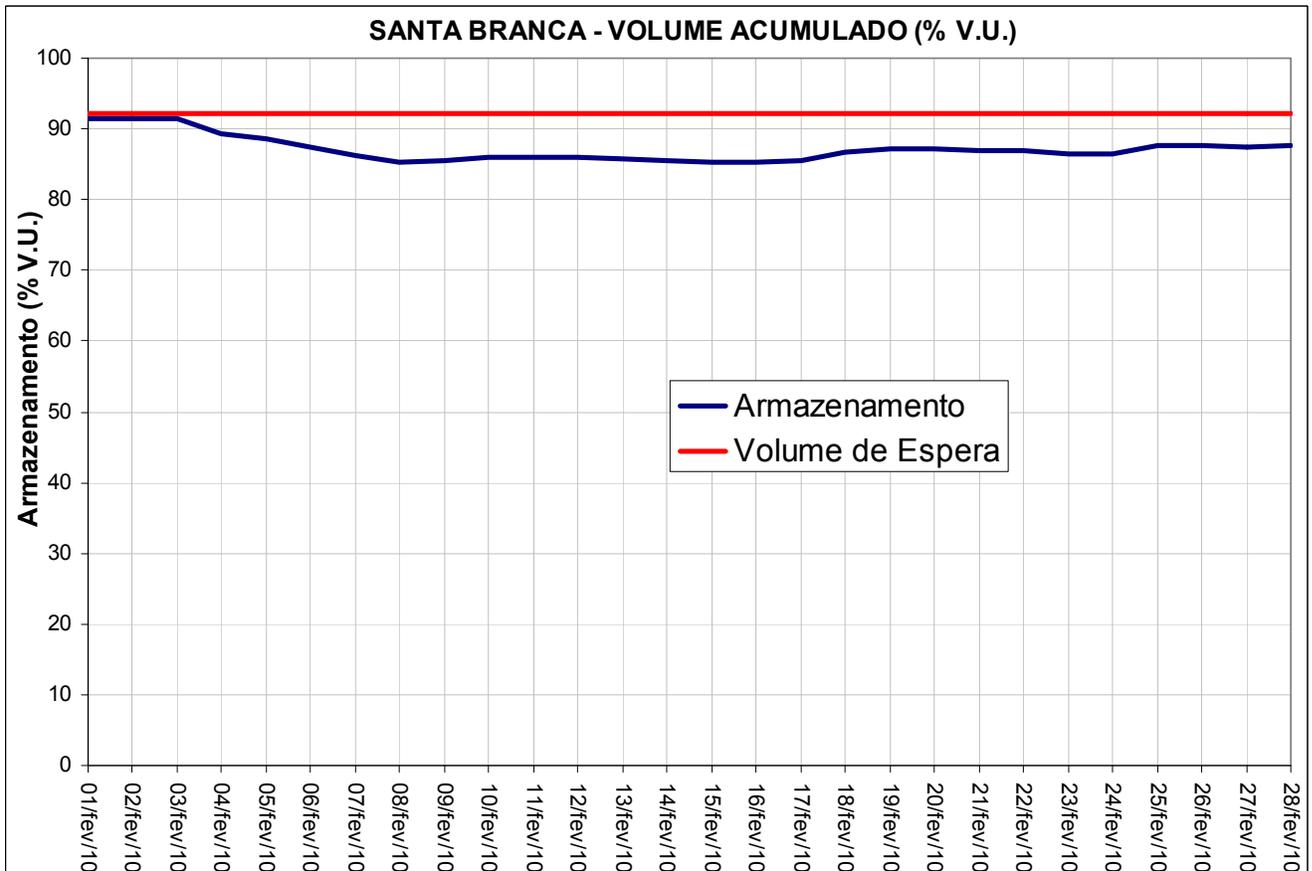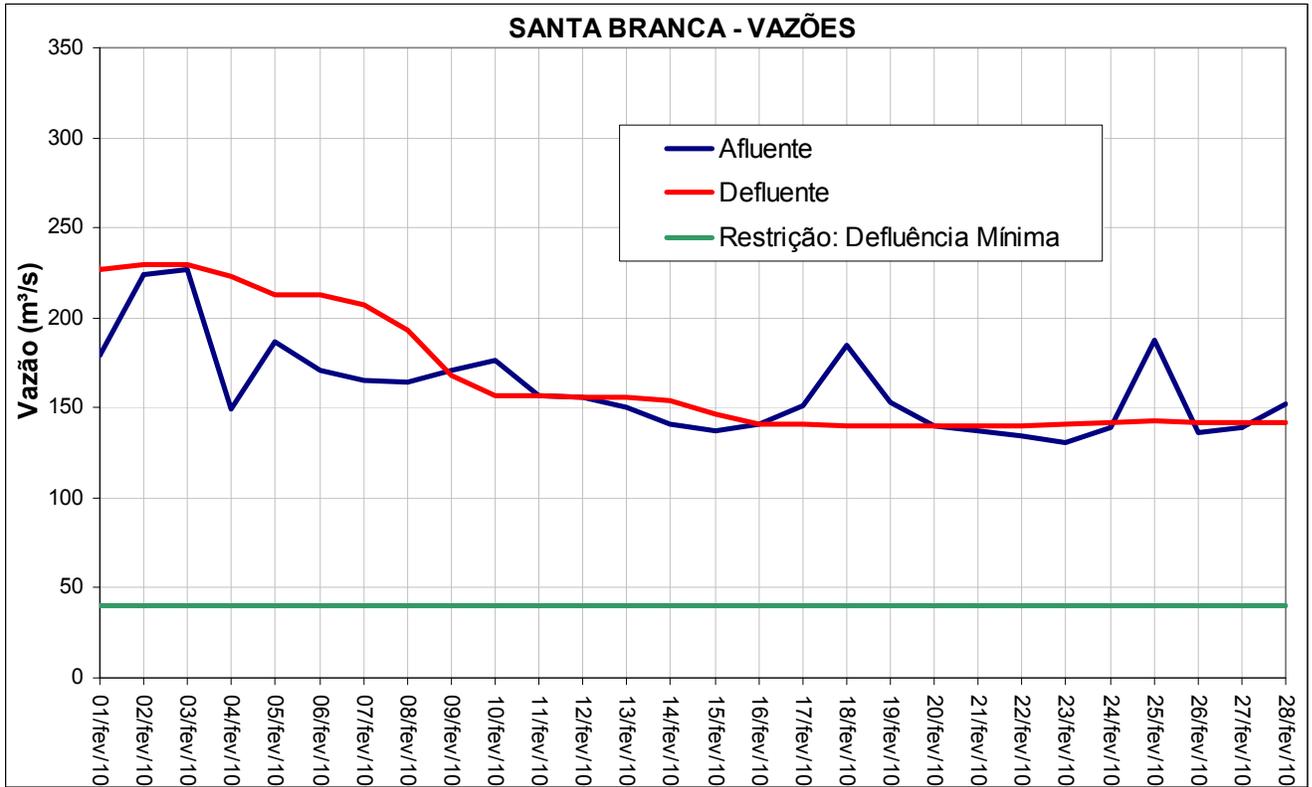



Período: janeiro de 2009 até fevereiro de 2010

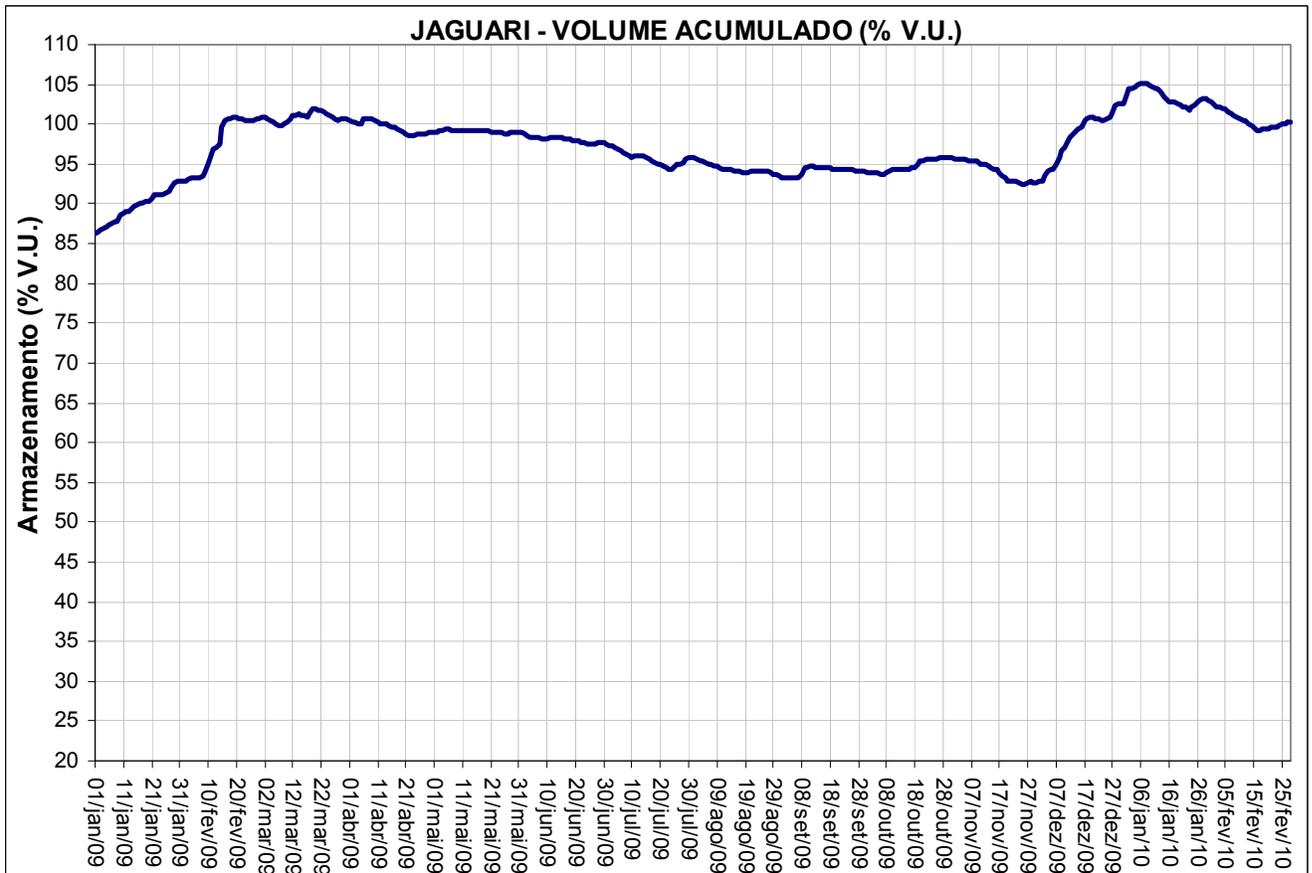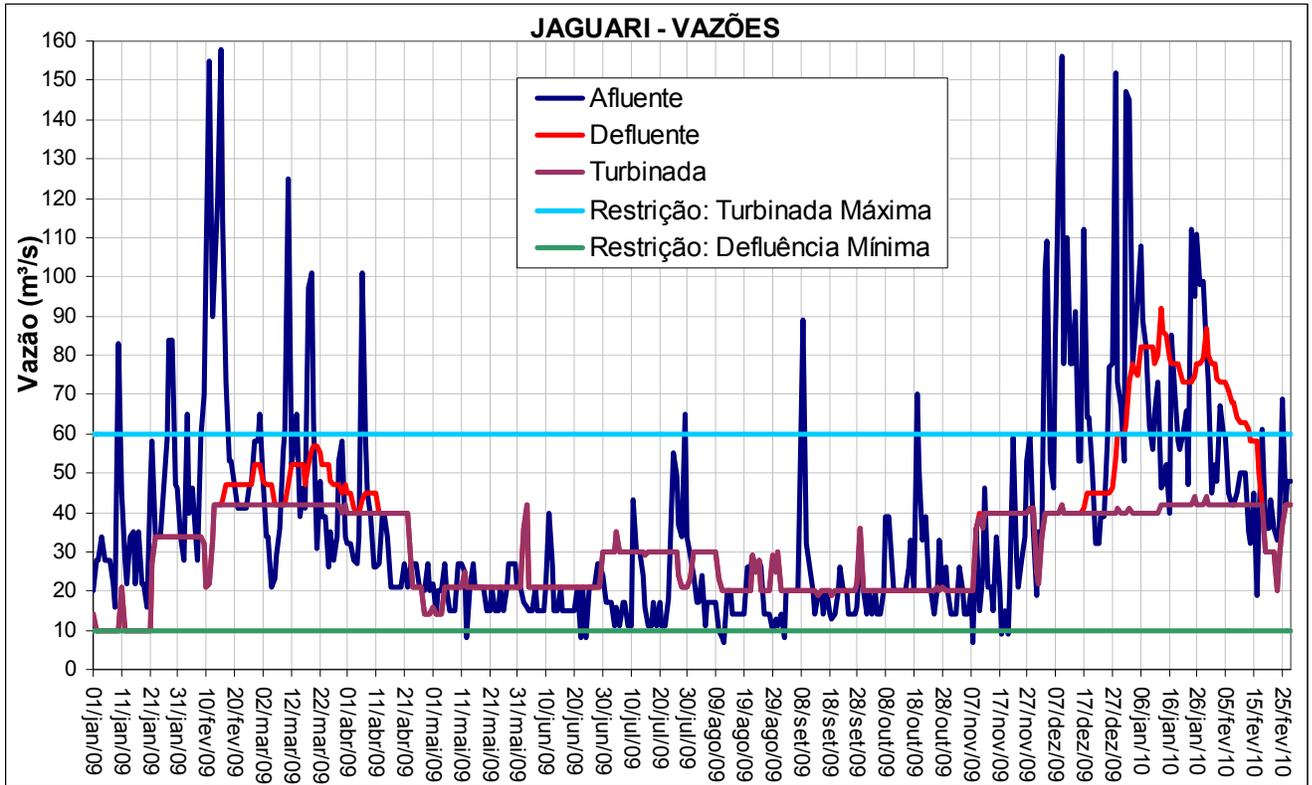



Período: fevereiro de 2010

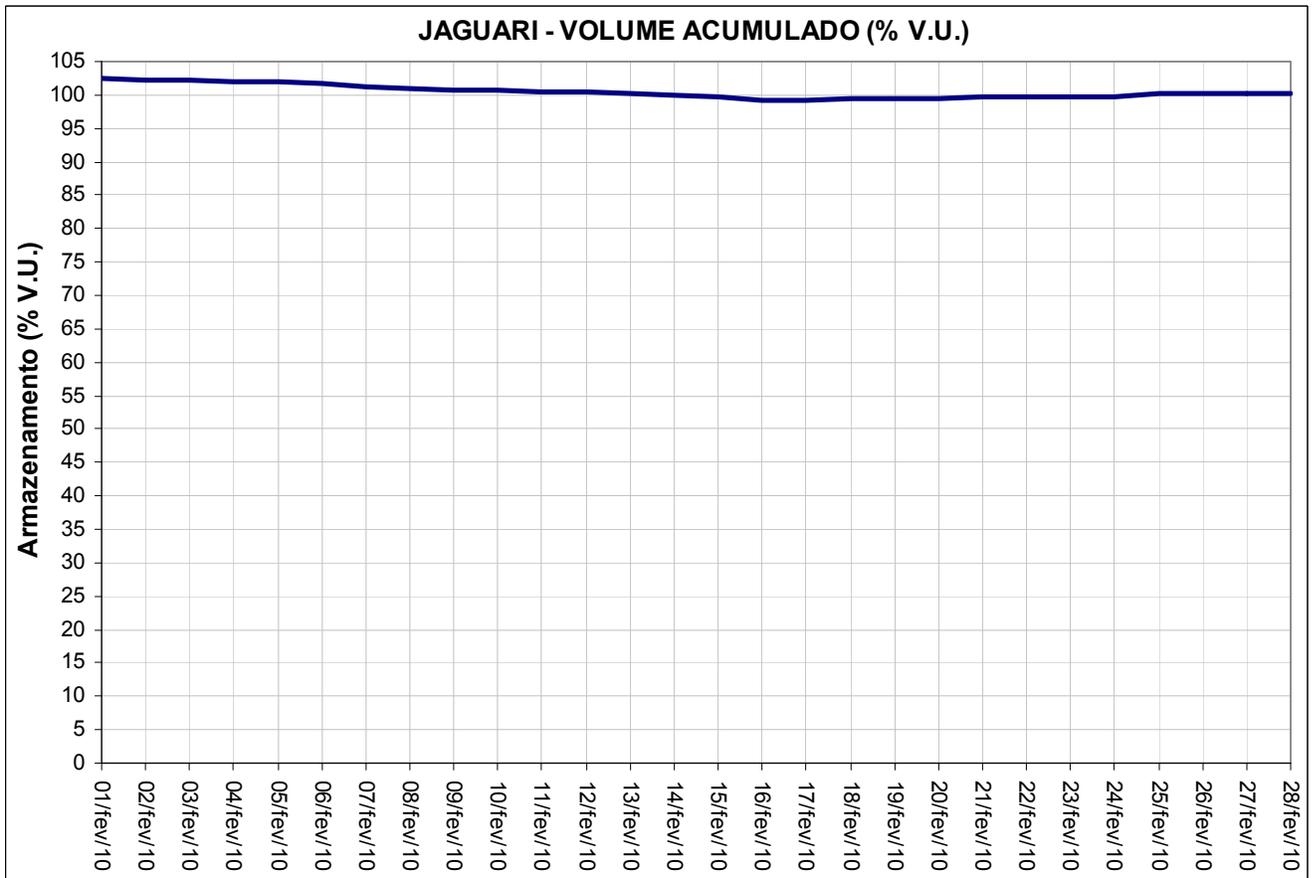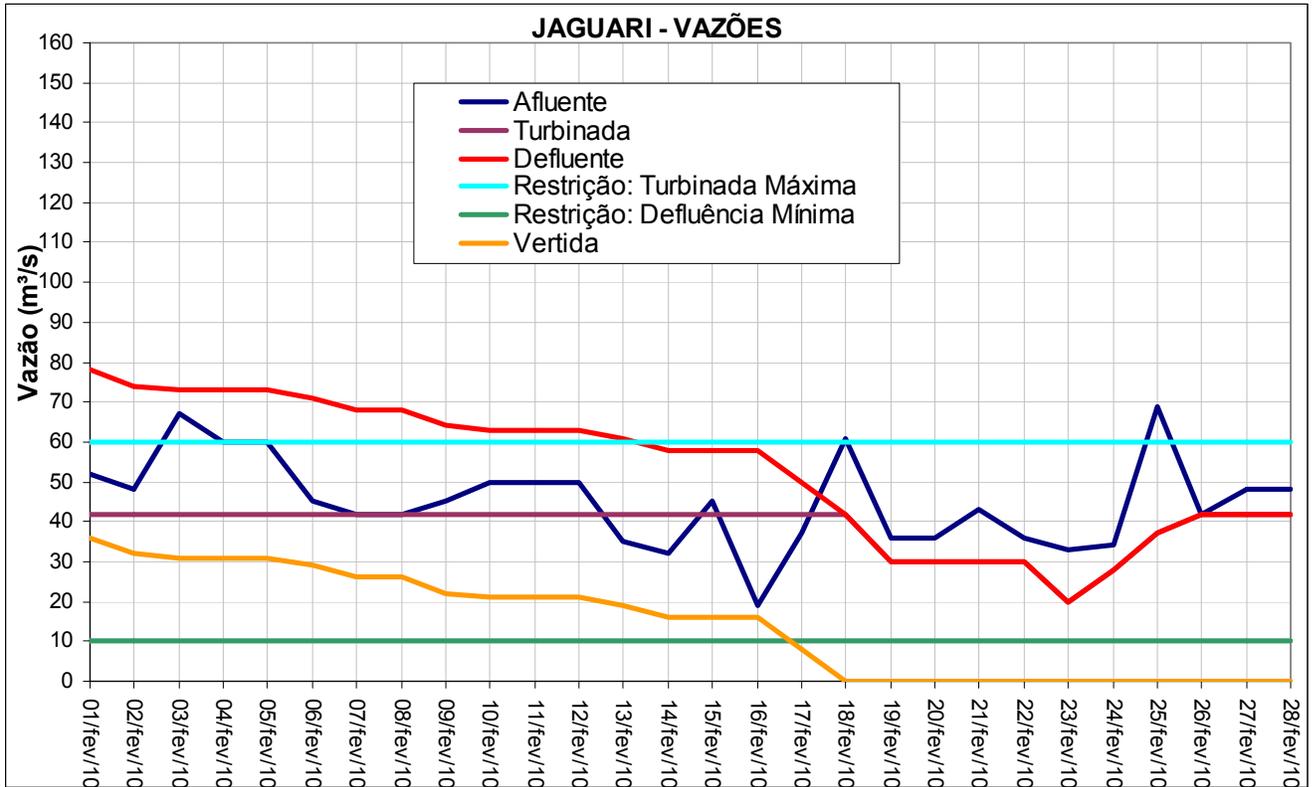


Período: janeiro de 2009 até fevereiro de 2010

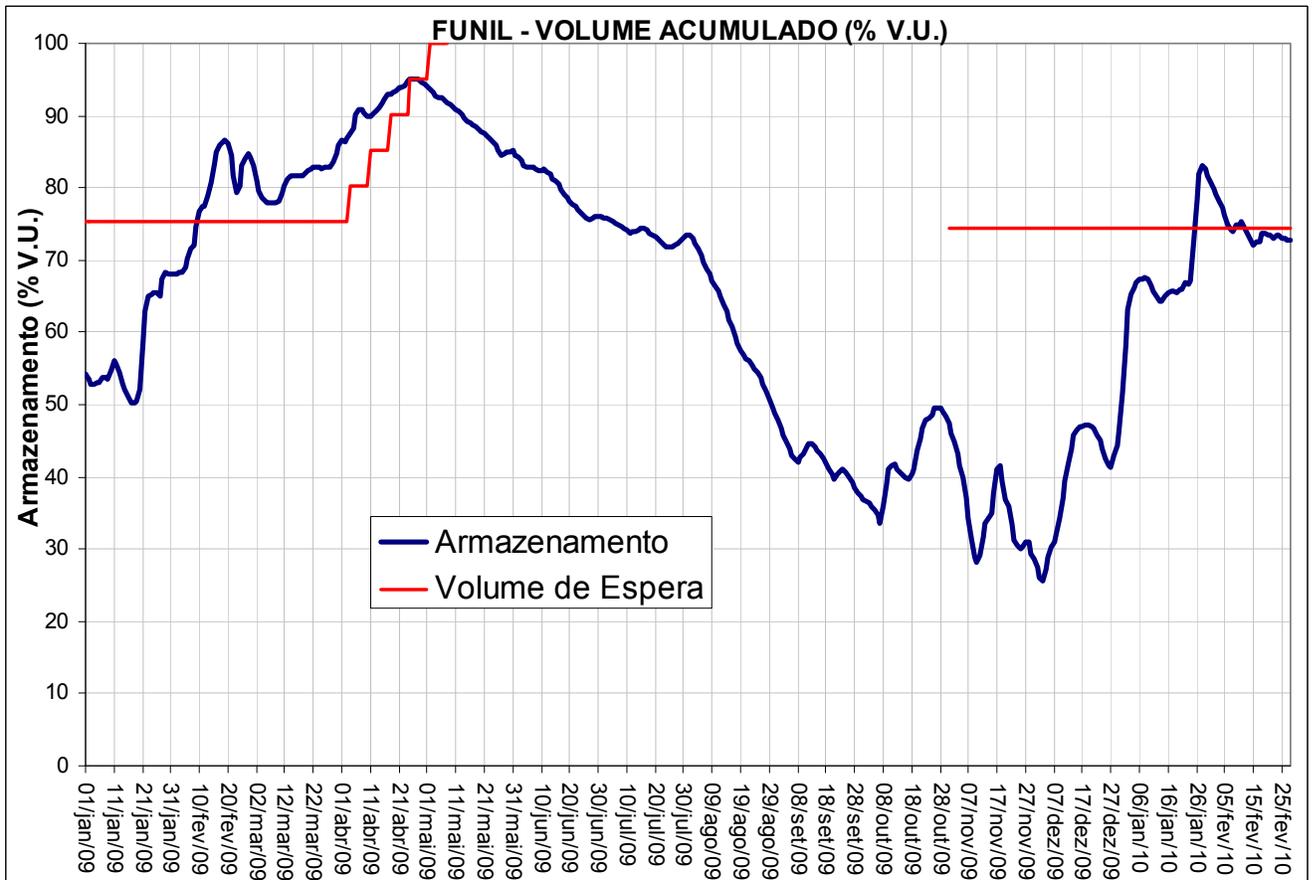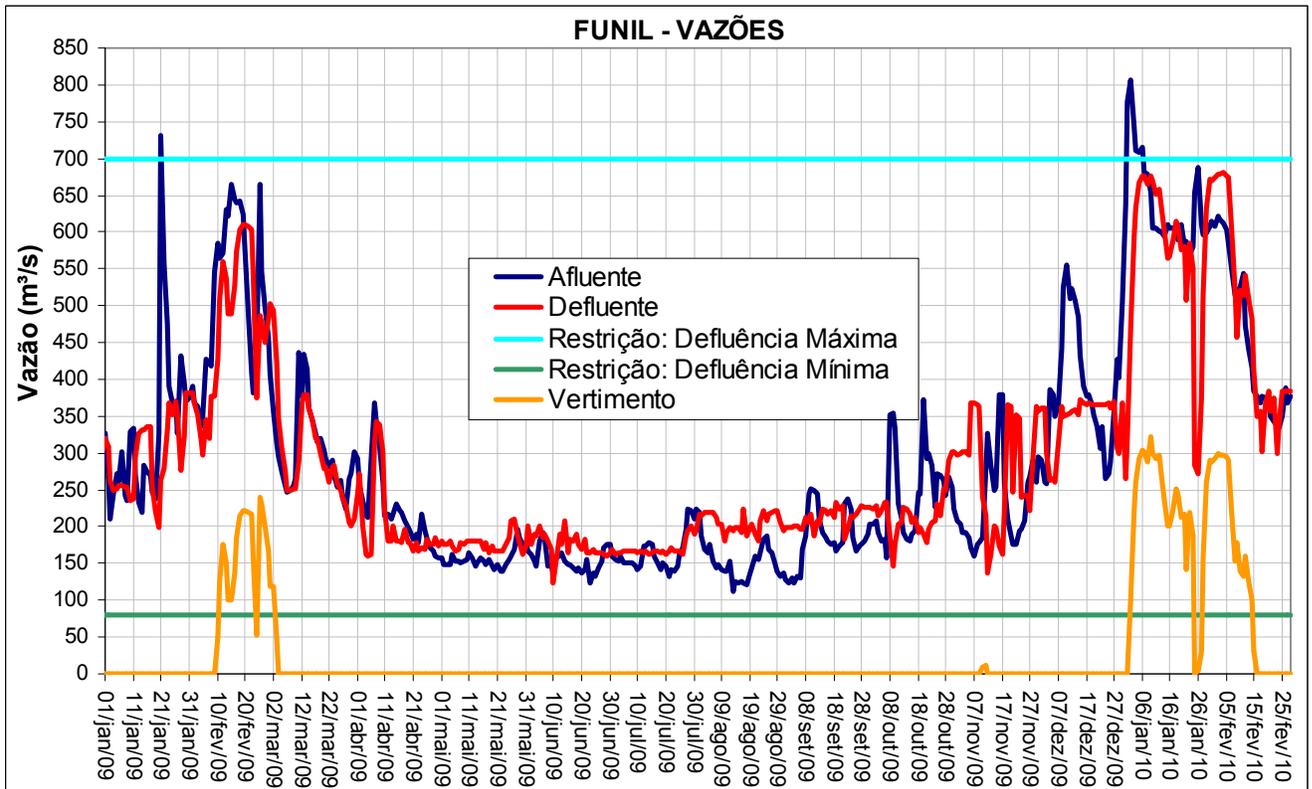


Período: fevereiro de 2010

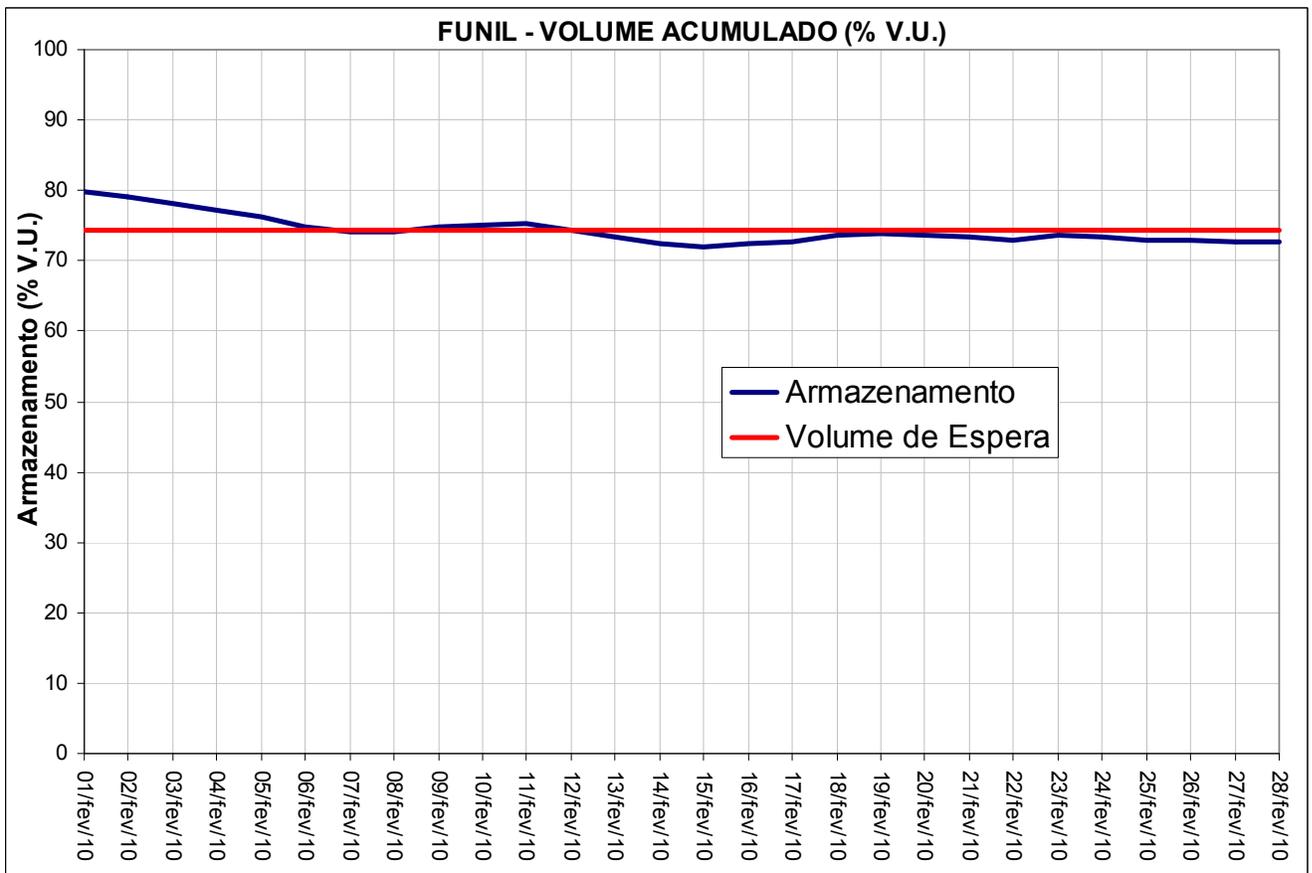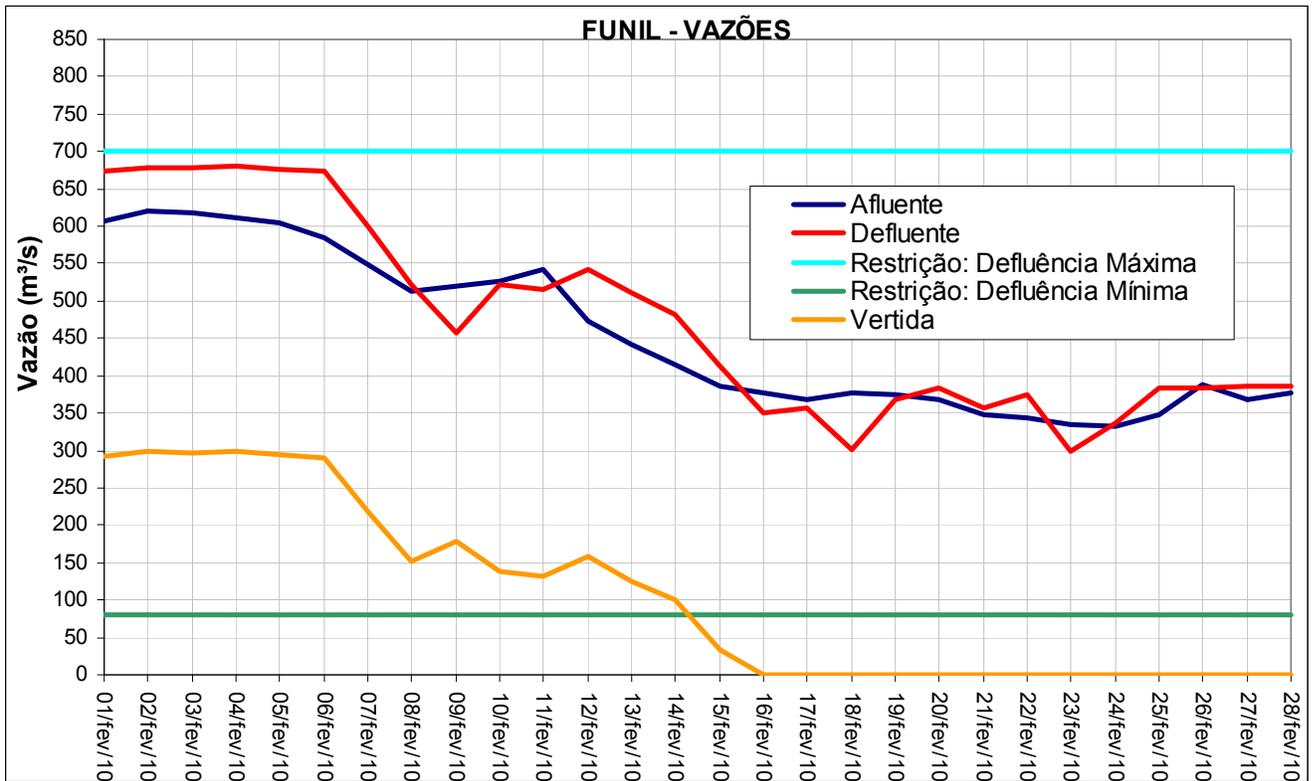


Período: janeiro de 2009 até fevereiro de 2010

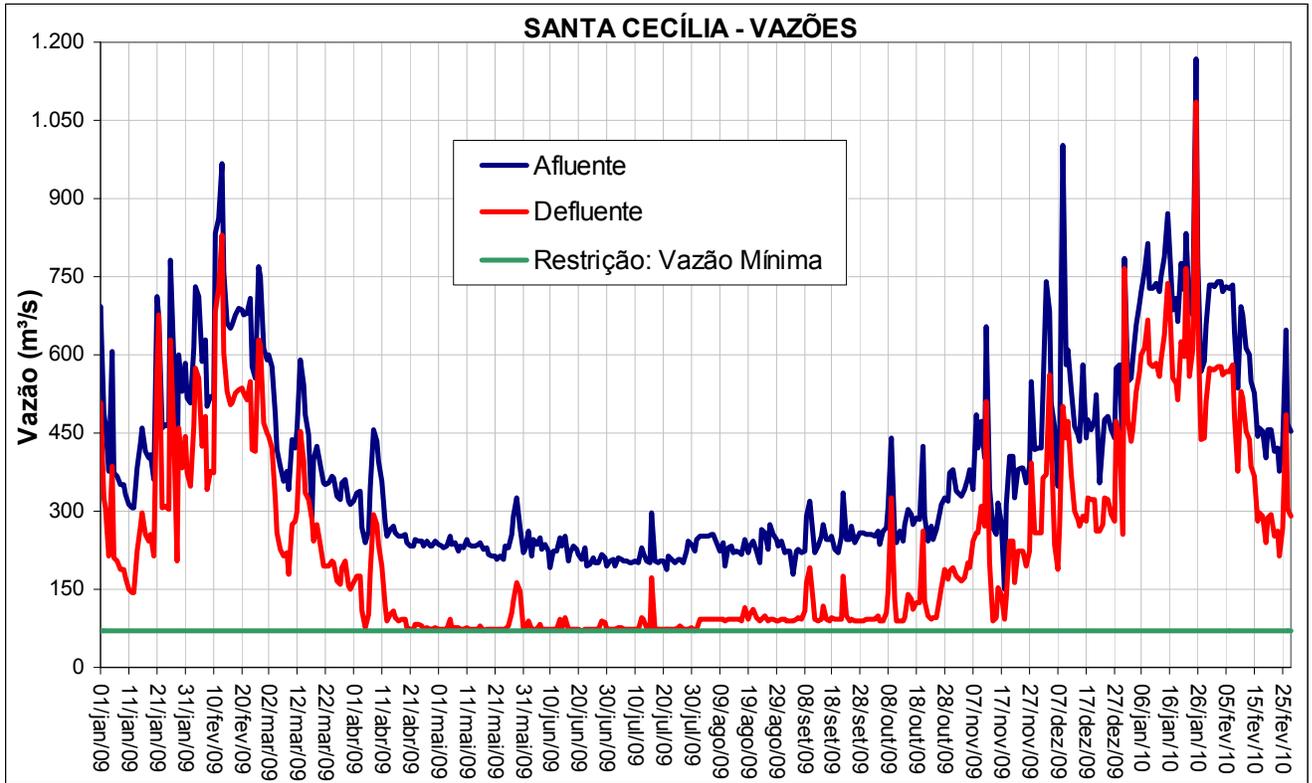


Período: fevereiro de 2010

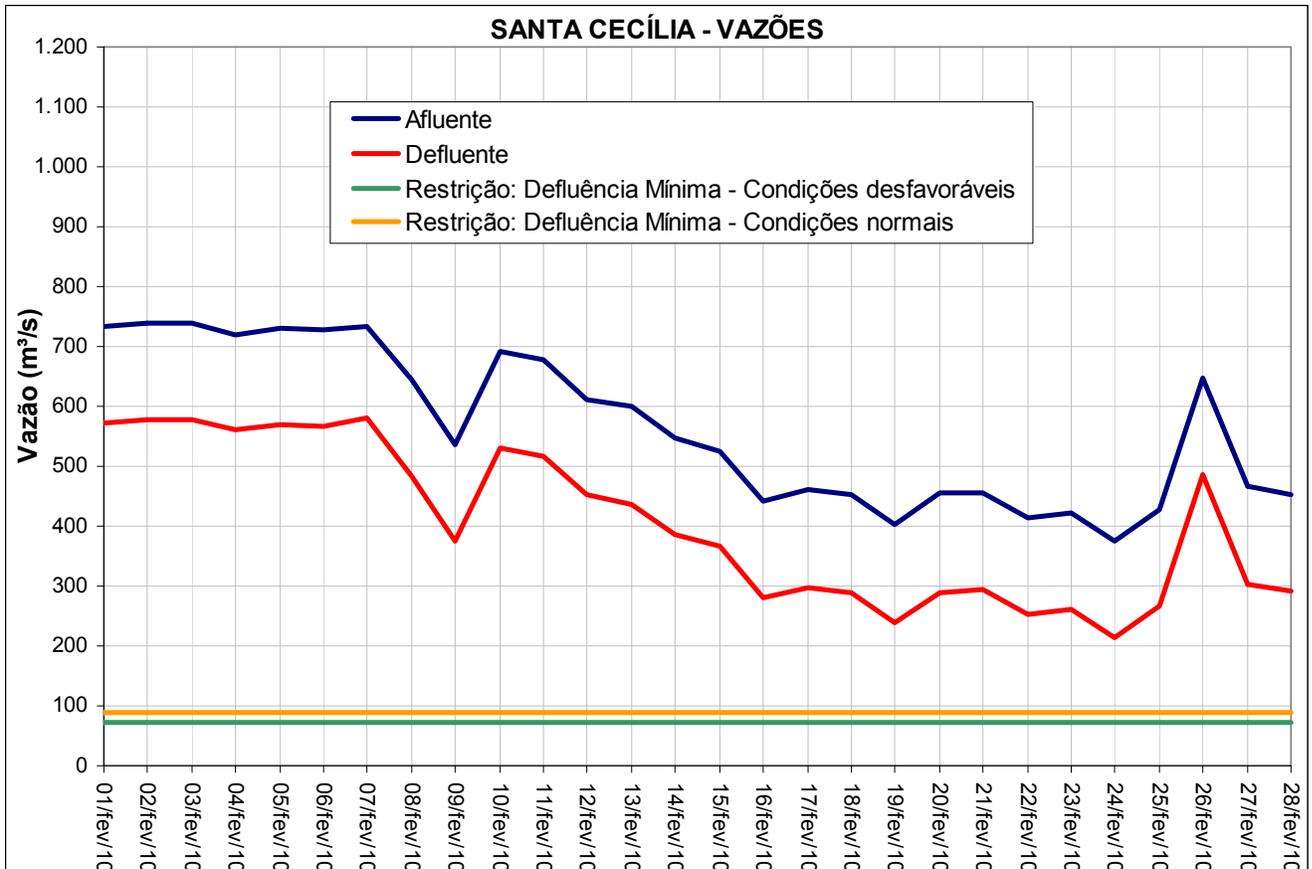

Período: janeiro de 2009 até fevereiro de 2010

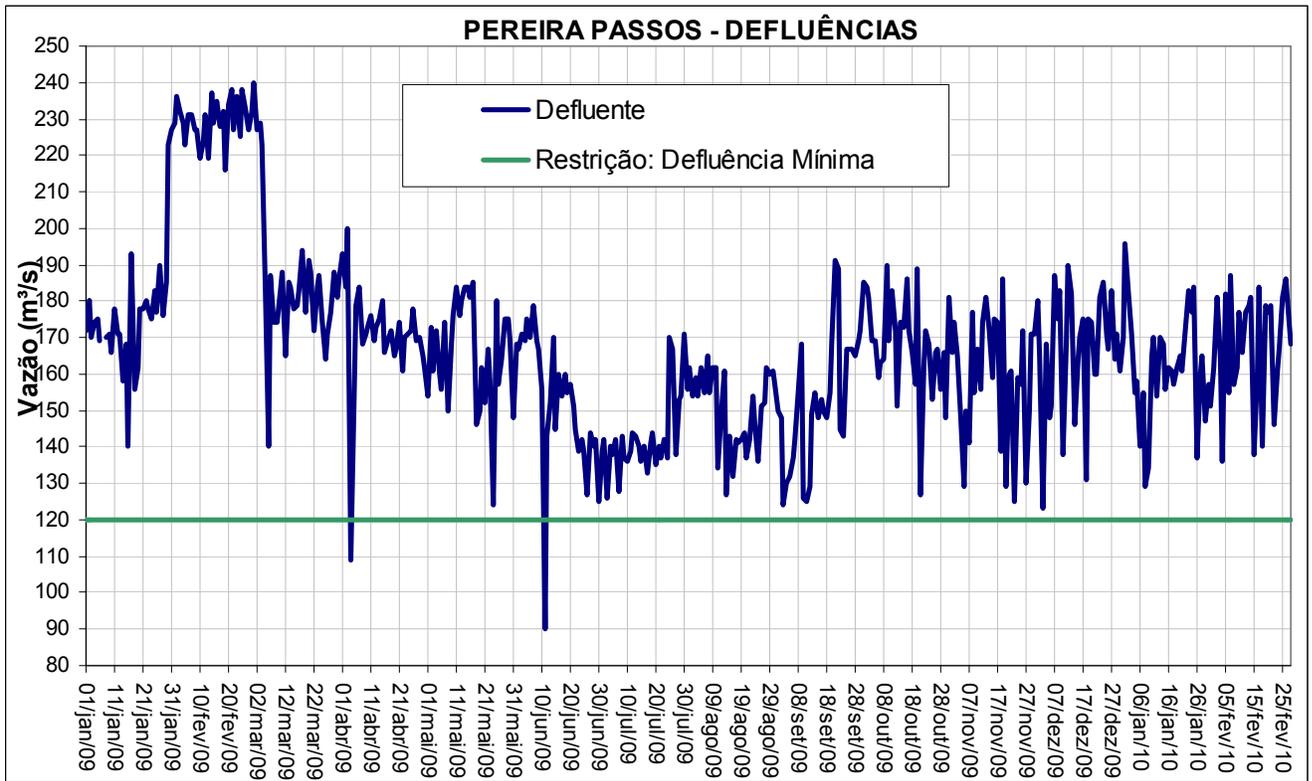

Período: fevereiro de 2010

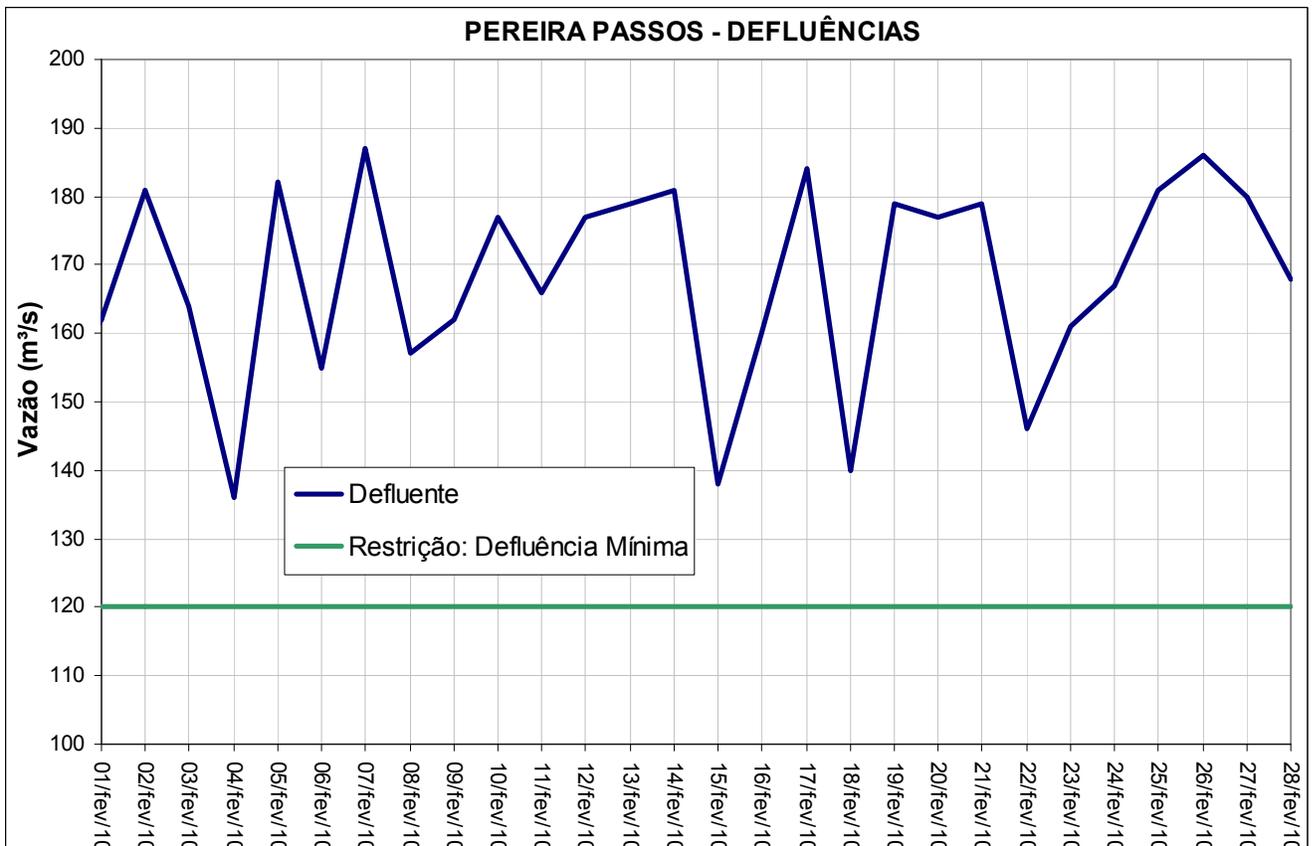

Observações adicionais referentes à operação no mês de fevereiro de 2010:

- As vazões naturais médias deste mês são apresentadas na tabela a seguir:

	Paraibuna	St ^a Branca	Jaguari	Funil	St ^a Cecília	P. Passos
Vazão Nat. Média (m ³ /s)	122	142	46	391	482	188
% MLT	110	108	101	97	92	101

Os valores máximos de vazão defluente média diária observados neste mês foram:

	Paraibuna	St ^a Branca	Jaguari	Funil	St ^a Cecília	P. Passos
Vazão Def. Máx. (m ³ /s)	121	230	42	681	580	187
Restrição	120*	300	60*	700	-	-

(*) - Vazão Máxima Turbinada

Os valores mínimos de vazão defluente média diária observados neste mês foram:

	Paraibuna	St ^a Branca	Jaguari	Funil	St ^a Cecília	P. Passos
Vazão Def. Mín. (m ³ /s)	127	140	20	299	213	136
Restrição	30	40	10	80	90/71*	120

(*) - Condições normais/adversas

As vazões naturais observadas em fevereiro de 2010 só não foram superiores à média histórica do período para os reservatórios de Funil e Santa Cecília.

No mês de fevereiro de 2010 houve uma redução de 4,0% no volume do Reservatório Equivalente da Bacia do Paraíba do Sul, que passou de 100,5% no dia 31/01/2010, para 96,5% no dia 28/02/2010. Houve redução do volume útil em todos os reservatórios que compõem o Reservatório Equivalente da Bacia do Paraíba do Sul.

A bacia encontra-se em período de controle de cheias, havendo alocações e ocupação de volume de espera nos reservatórios de Santa Branca e Funil. Ocorreram vertimentos, durante o mês, em Paraibuna, Jaguari, Santa Branca e Funil.

Em Paraibuna a vazão turbinada ocorrida em 10 de fevereiro (121 m³/s) superou em 1 m³/s a restrição operativa para este reservatório que refere-se a defluência limite do circuito hidráulico: turbina + válvula dispersora.